
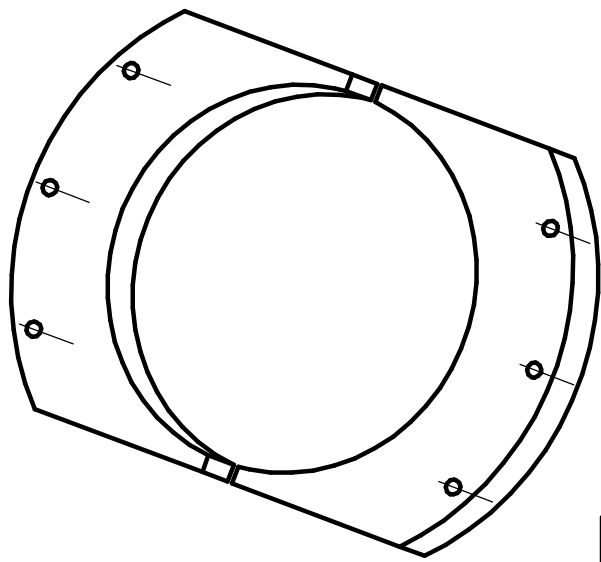


Справ. №	Перв. примен.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дилл.	Подп. и дата

WR-1960-7029-11/004

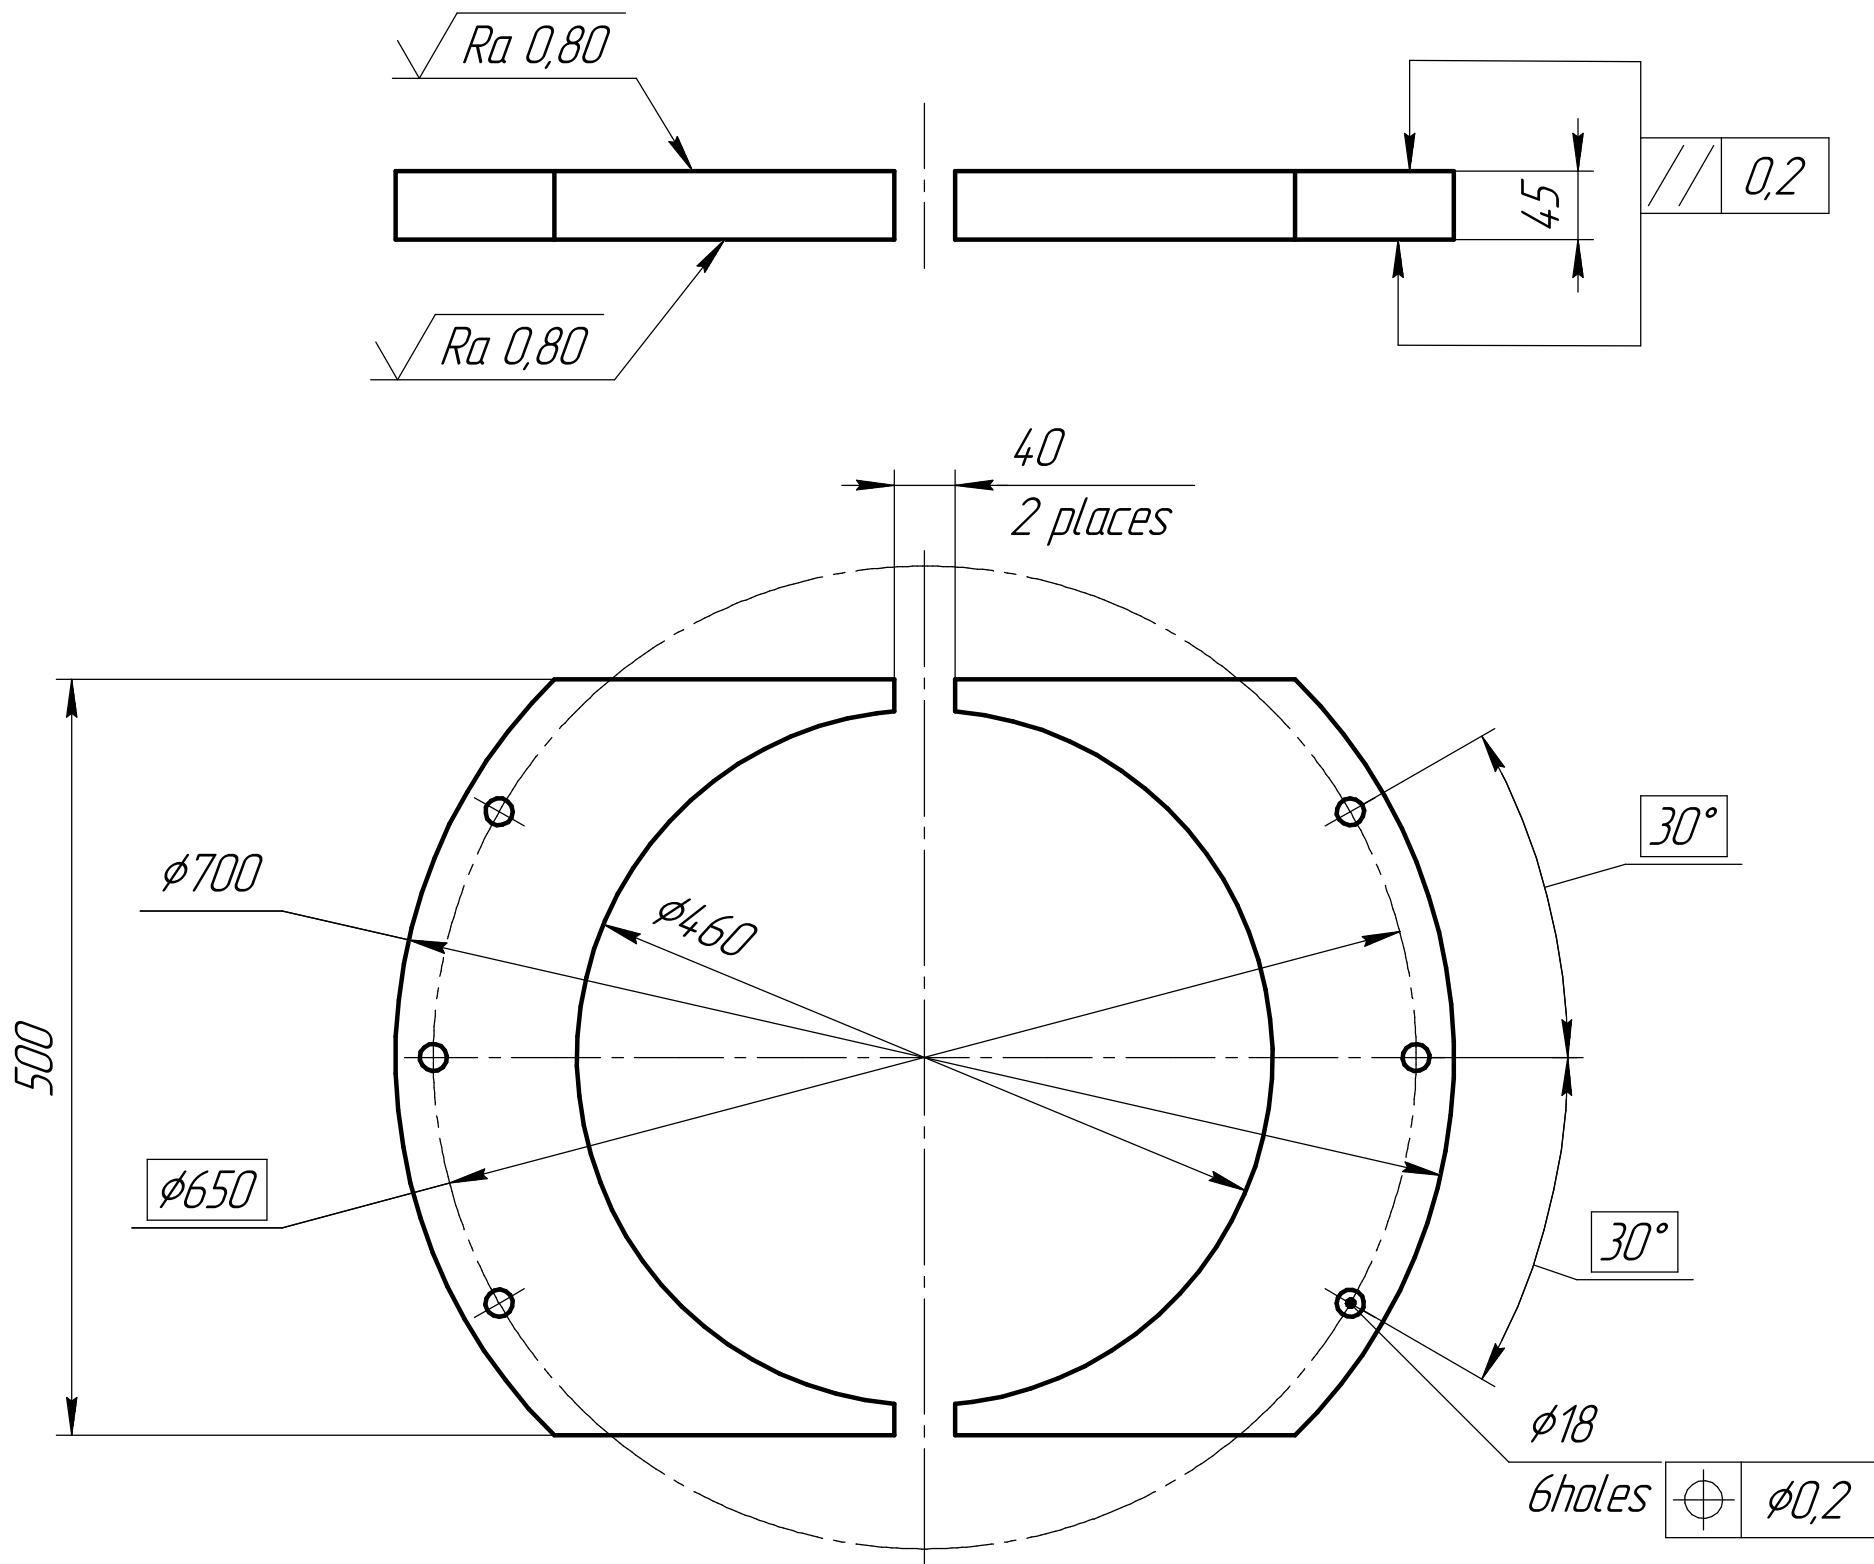

- 1 40...45 HRC.
- 2 Blunt sharp edges with a 0.5x45° chamfer.
- 3 Mark: WR-1916-7029-11/004 .

1. 40...45 HRCз.
2. Неуказанные предельные отклонения по ОСТ37.001.246-82.
3. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
3. Маркировать : WR-1960-7029-11/004 ; (Номер изменения)

Нов.	WR-211-003-26	03.02.2026
Изм.	Лист	№ док.м.
Разраб.	Козлова	03.02.2026
Пров.		
Т.контр.		
Н.контр.		
Утв.		

WR-1960-7029-11/004

Кольцо
Ring

Сталь 40X
0.7045

Лит.	Масса	Масштаб
	52,34	1:5
Лист	Листов	1



Копировал

Формат А3