

√ Ra 6,3 (✓)

A-A

φ41/2,5×45°
10 отв.

φ 0,2 Б

Ra 1,6

φ150

Б

4×45°

φ17

57

2×45°
2 фаски

φ22,5
4 отв.

Ra 1,6

φ52/2×45°

φ26
5 отв.

φ 0,2 Б

φ420

φ335

A

95

42

R5

4 места

32,5

62,5

4 паза


φ320

M8x1-7Hx16/1x45°

2 отв.

φ 0,2

A

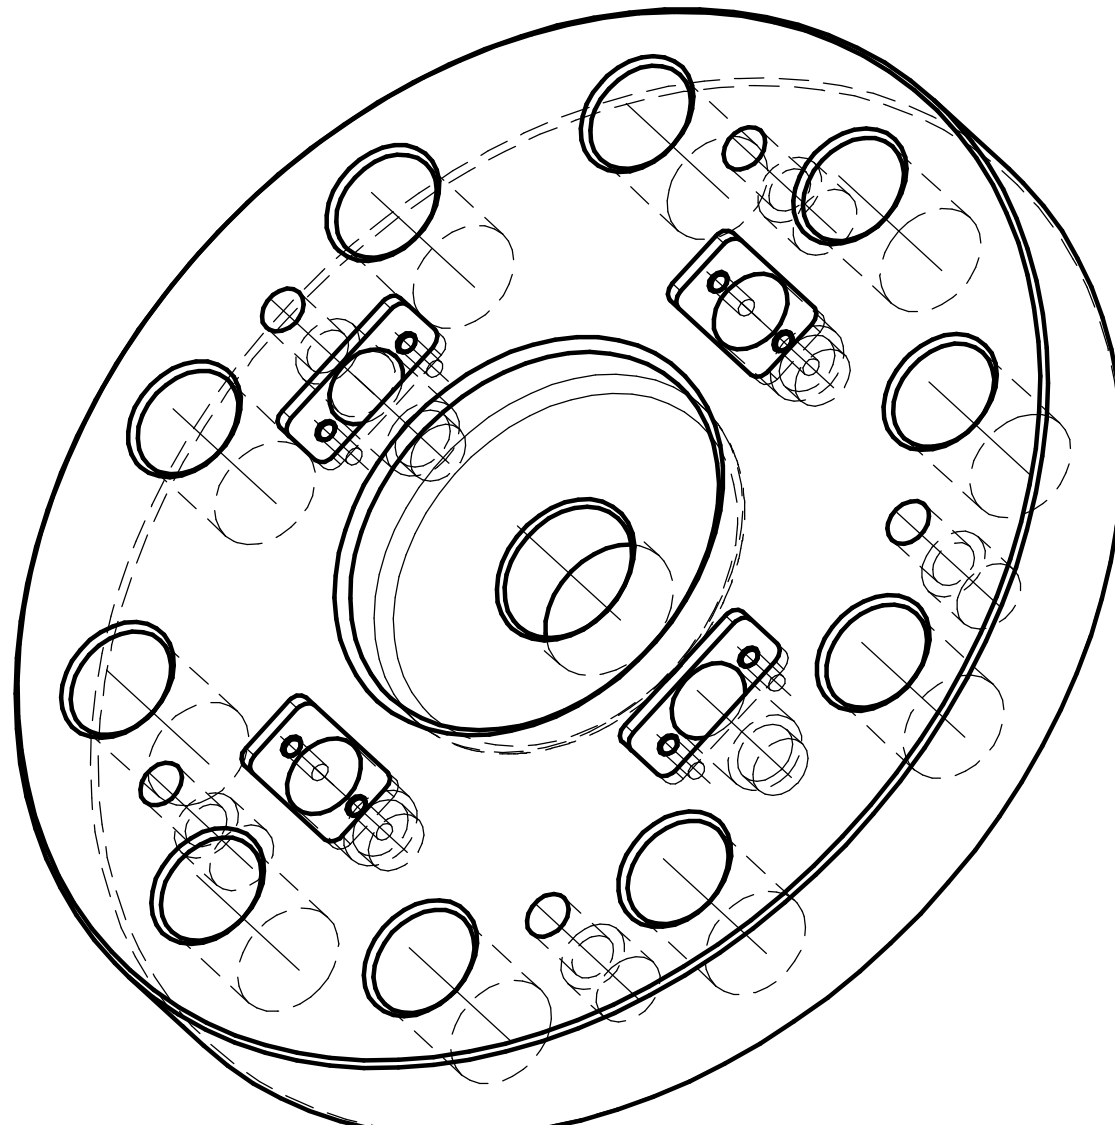

- 143..48 HRCз.
- Неуказанные пред. откл. размеров по ОСТ 37.001.246-82.
- Острые кромки притупить.
- Маркировать : WR-1541-7077/004 ; (Номер изменения)

				WR-1541-7077/004		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СЪЕМНИК		
				И	49,62	1:2
Разраб.	Козлова		28.07.2025	Лист 1		
Пров.				Сталь 40 X ГОСТ 4543-71		
Т.контр.						
Н.контр.				KRONPRINZ		
Утв.						
Копировал				Формат А2		

Перед. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

WR-1541-7077/004