
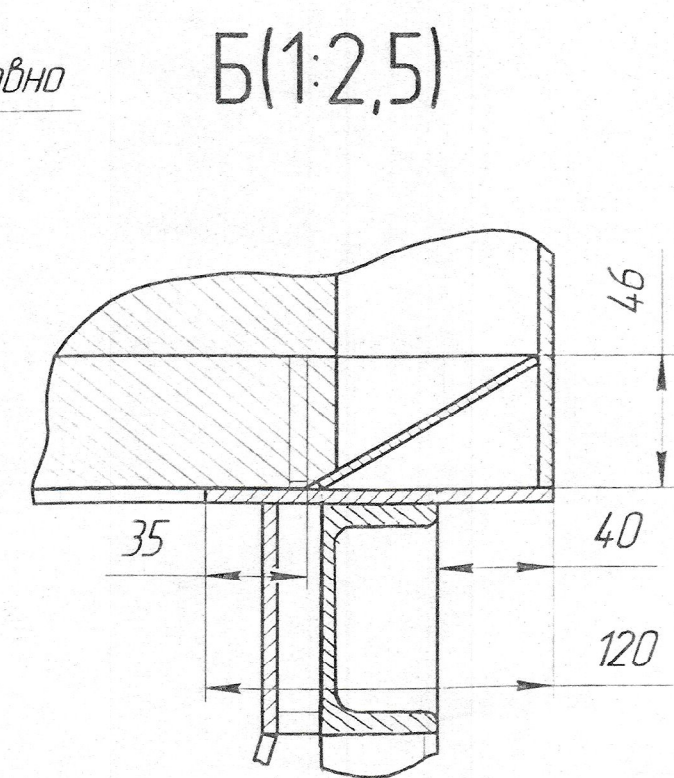
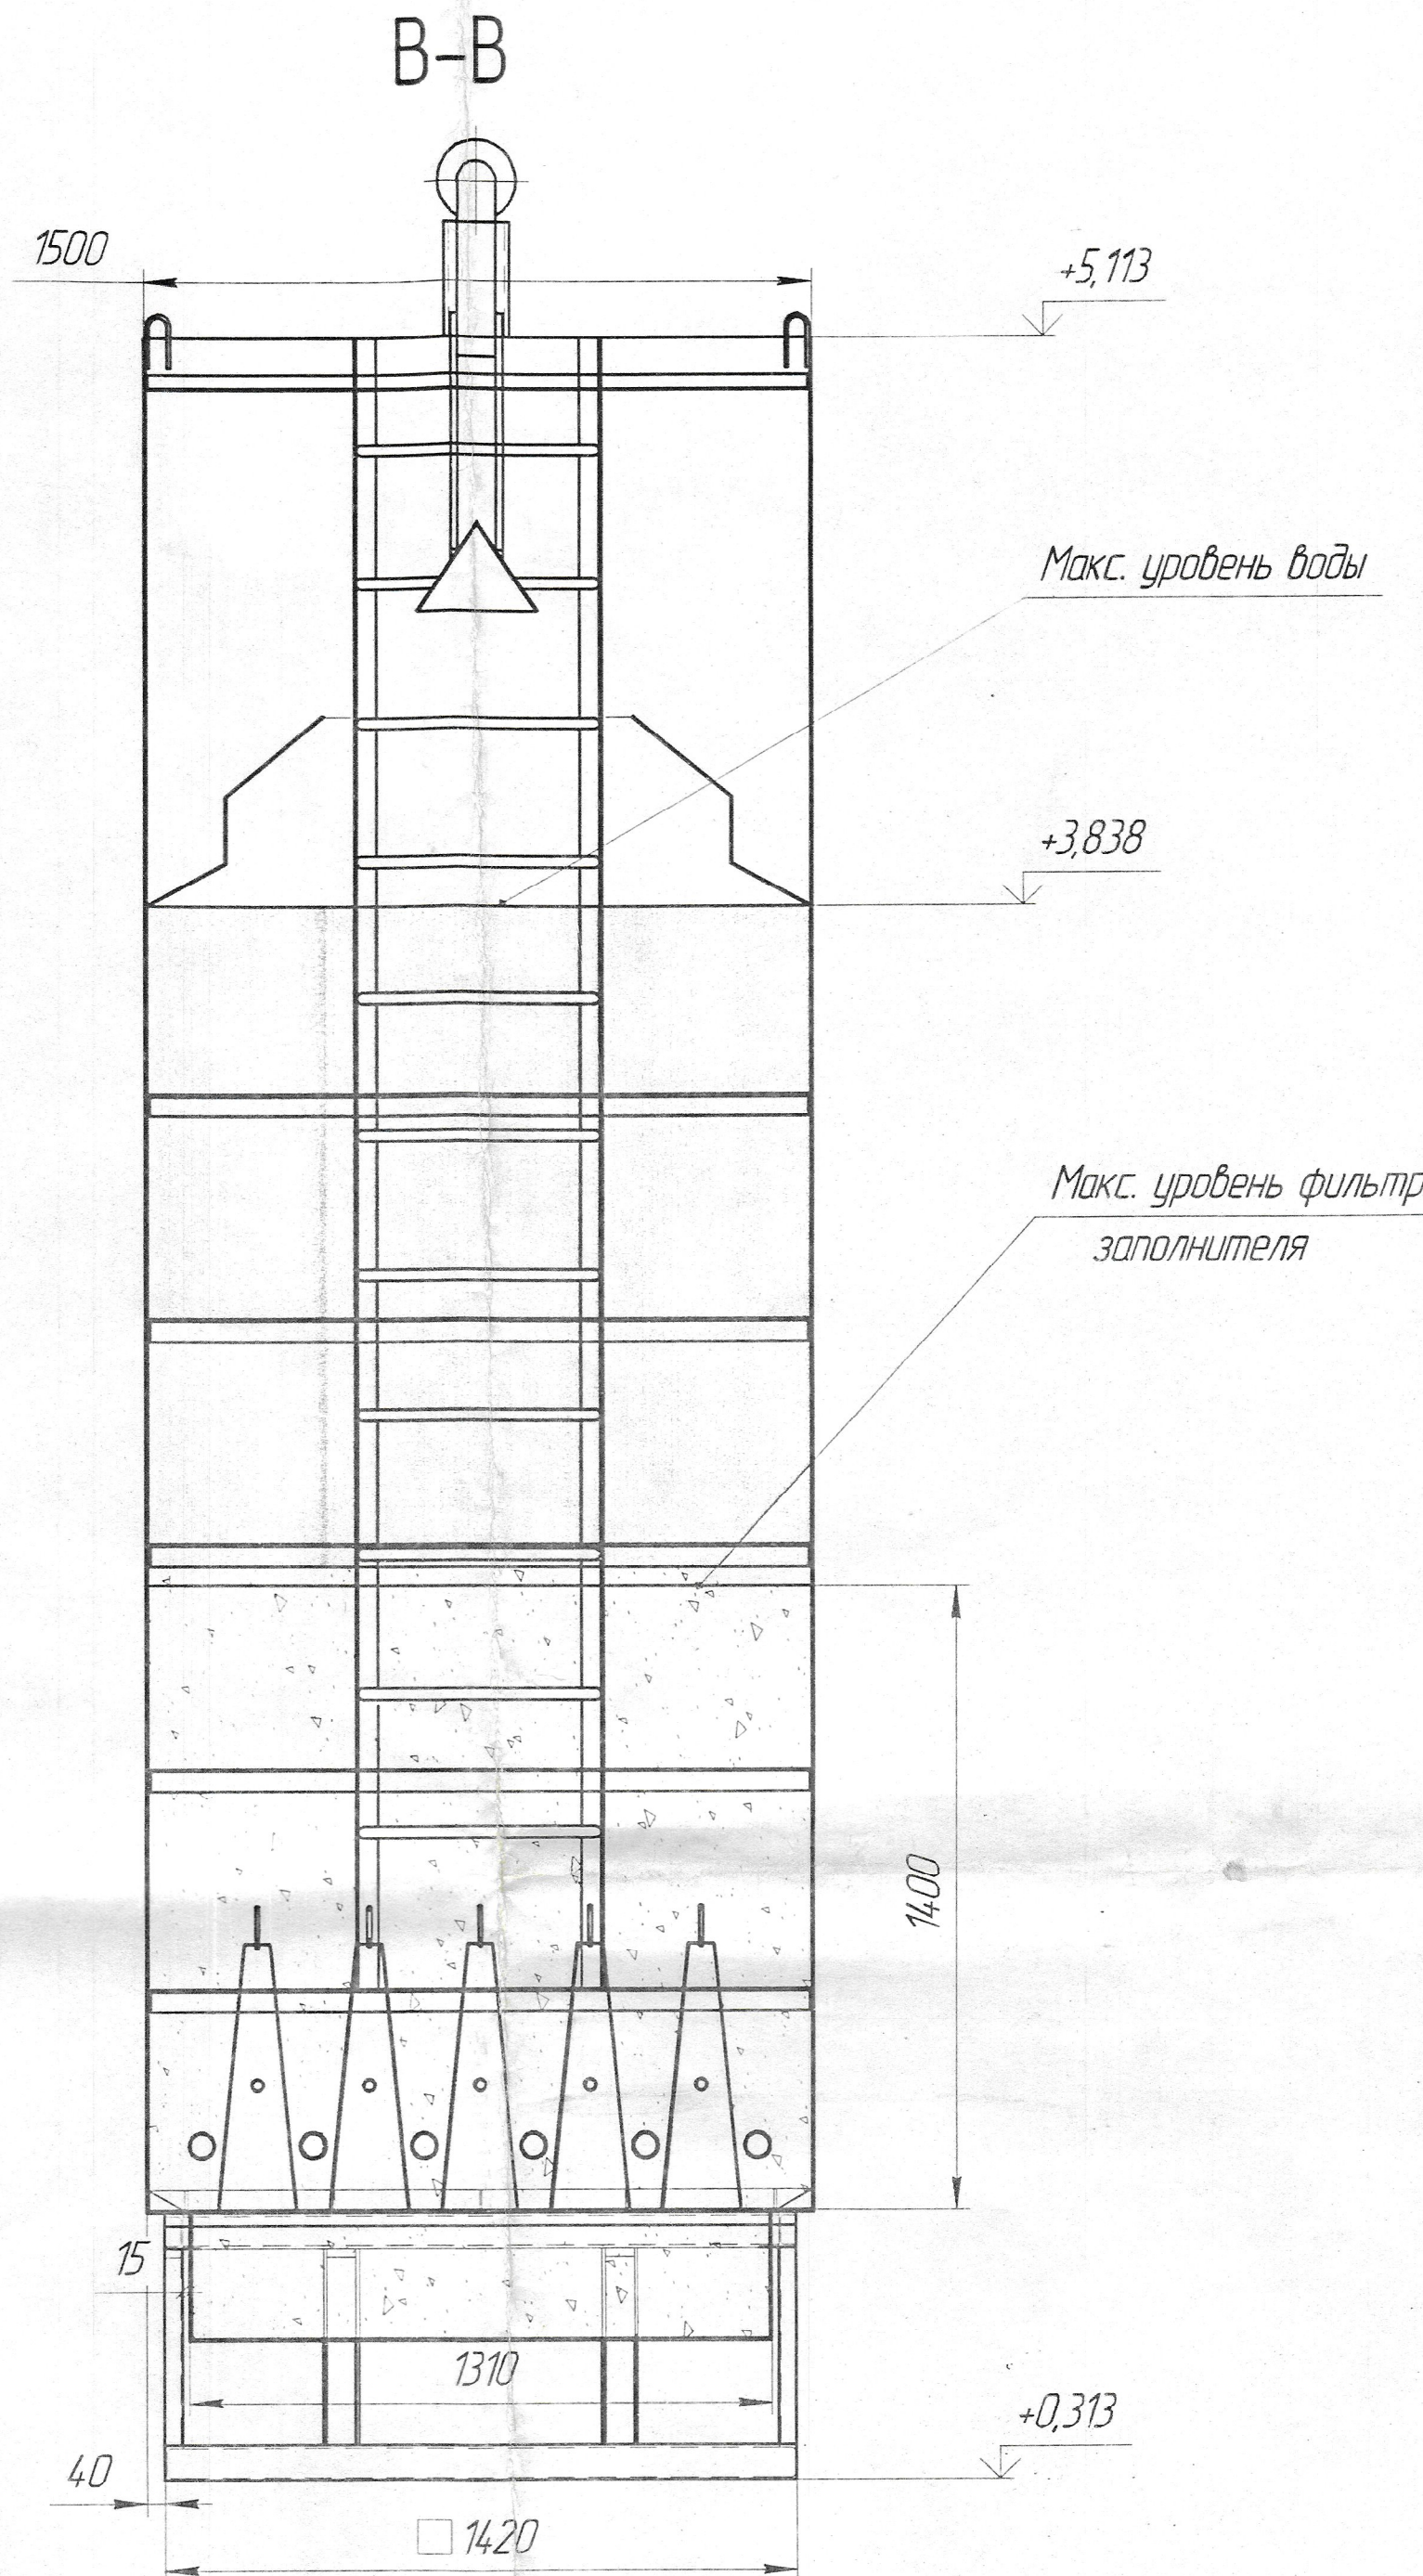
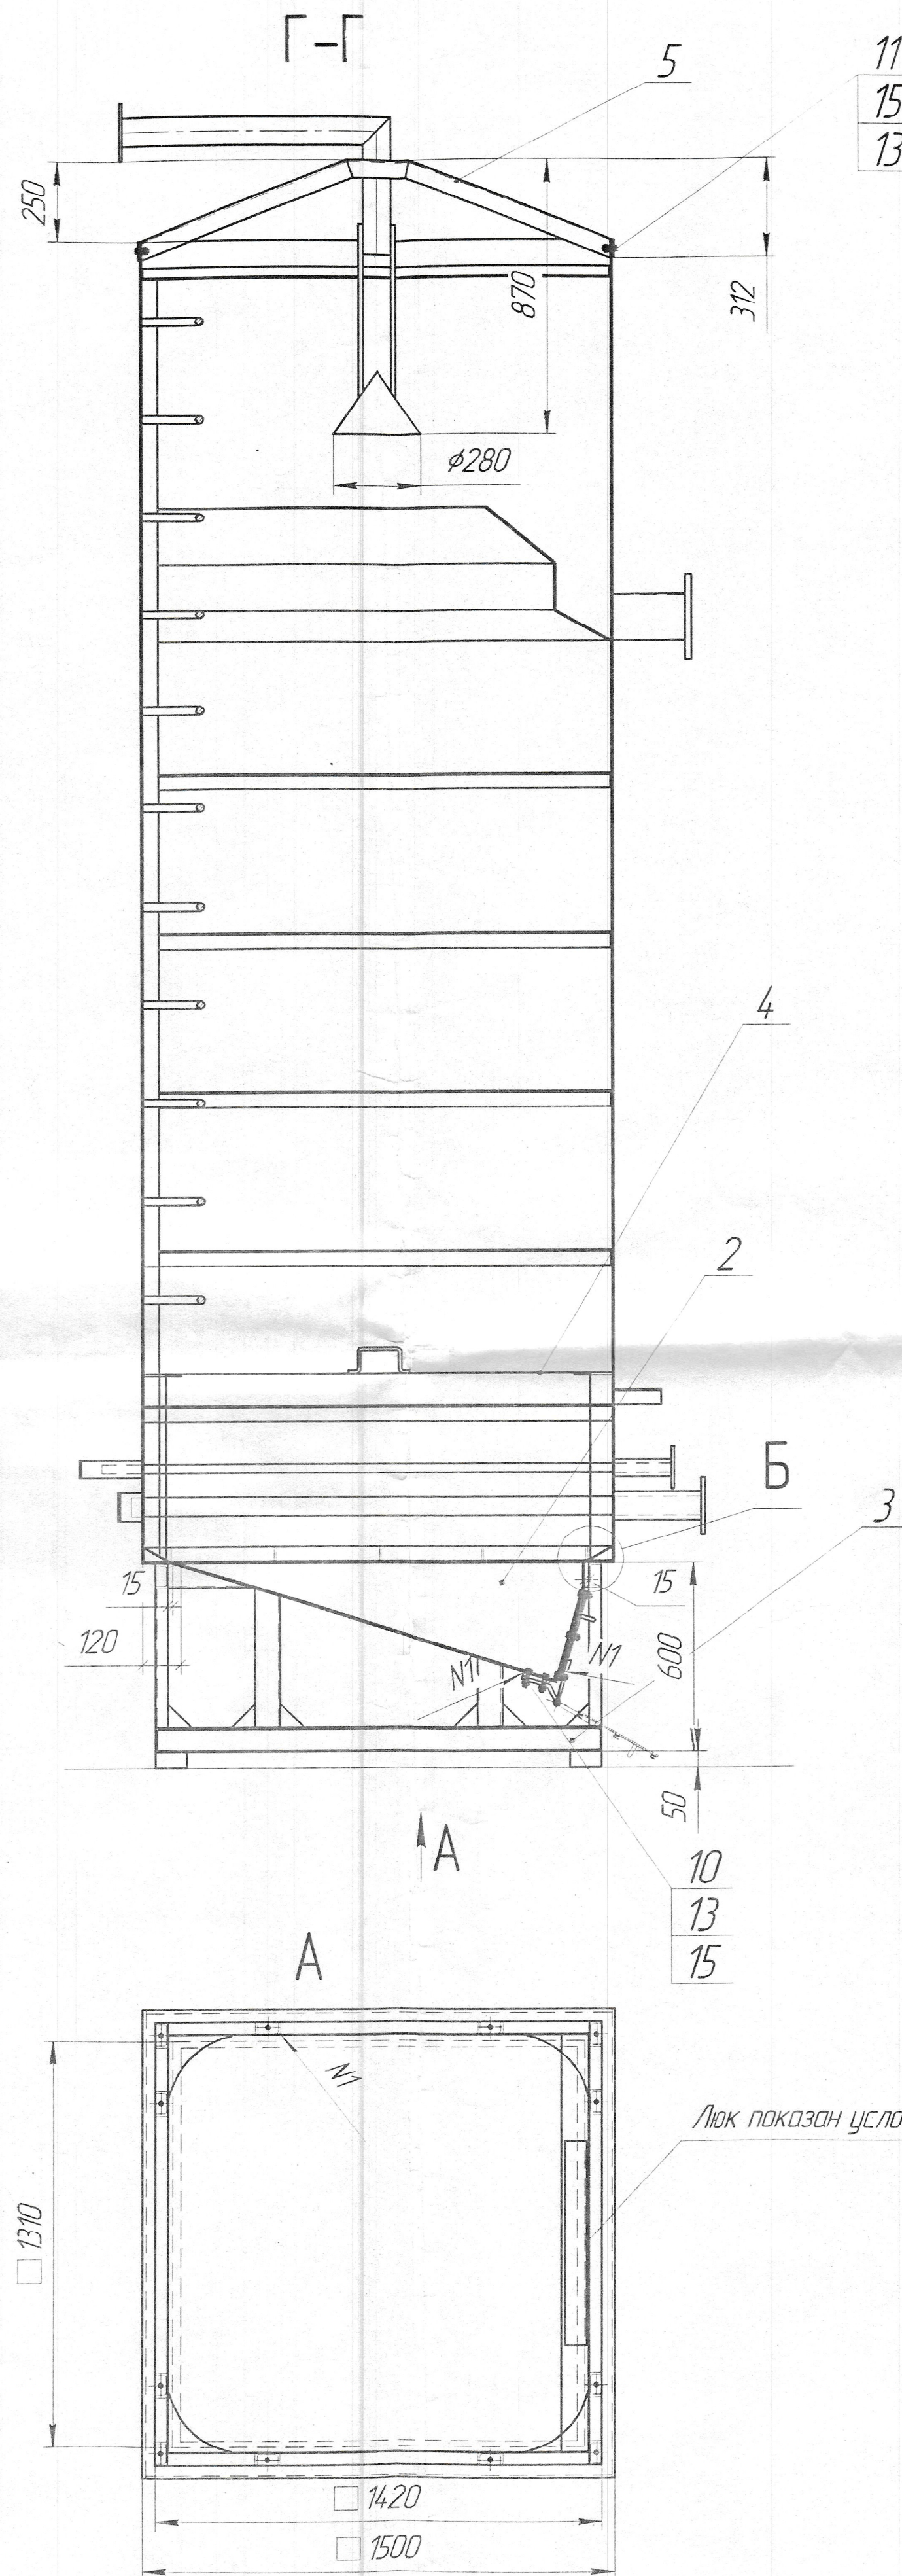


93 000'00'48E'50

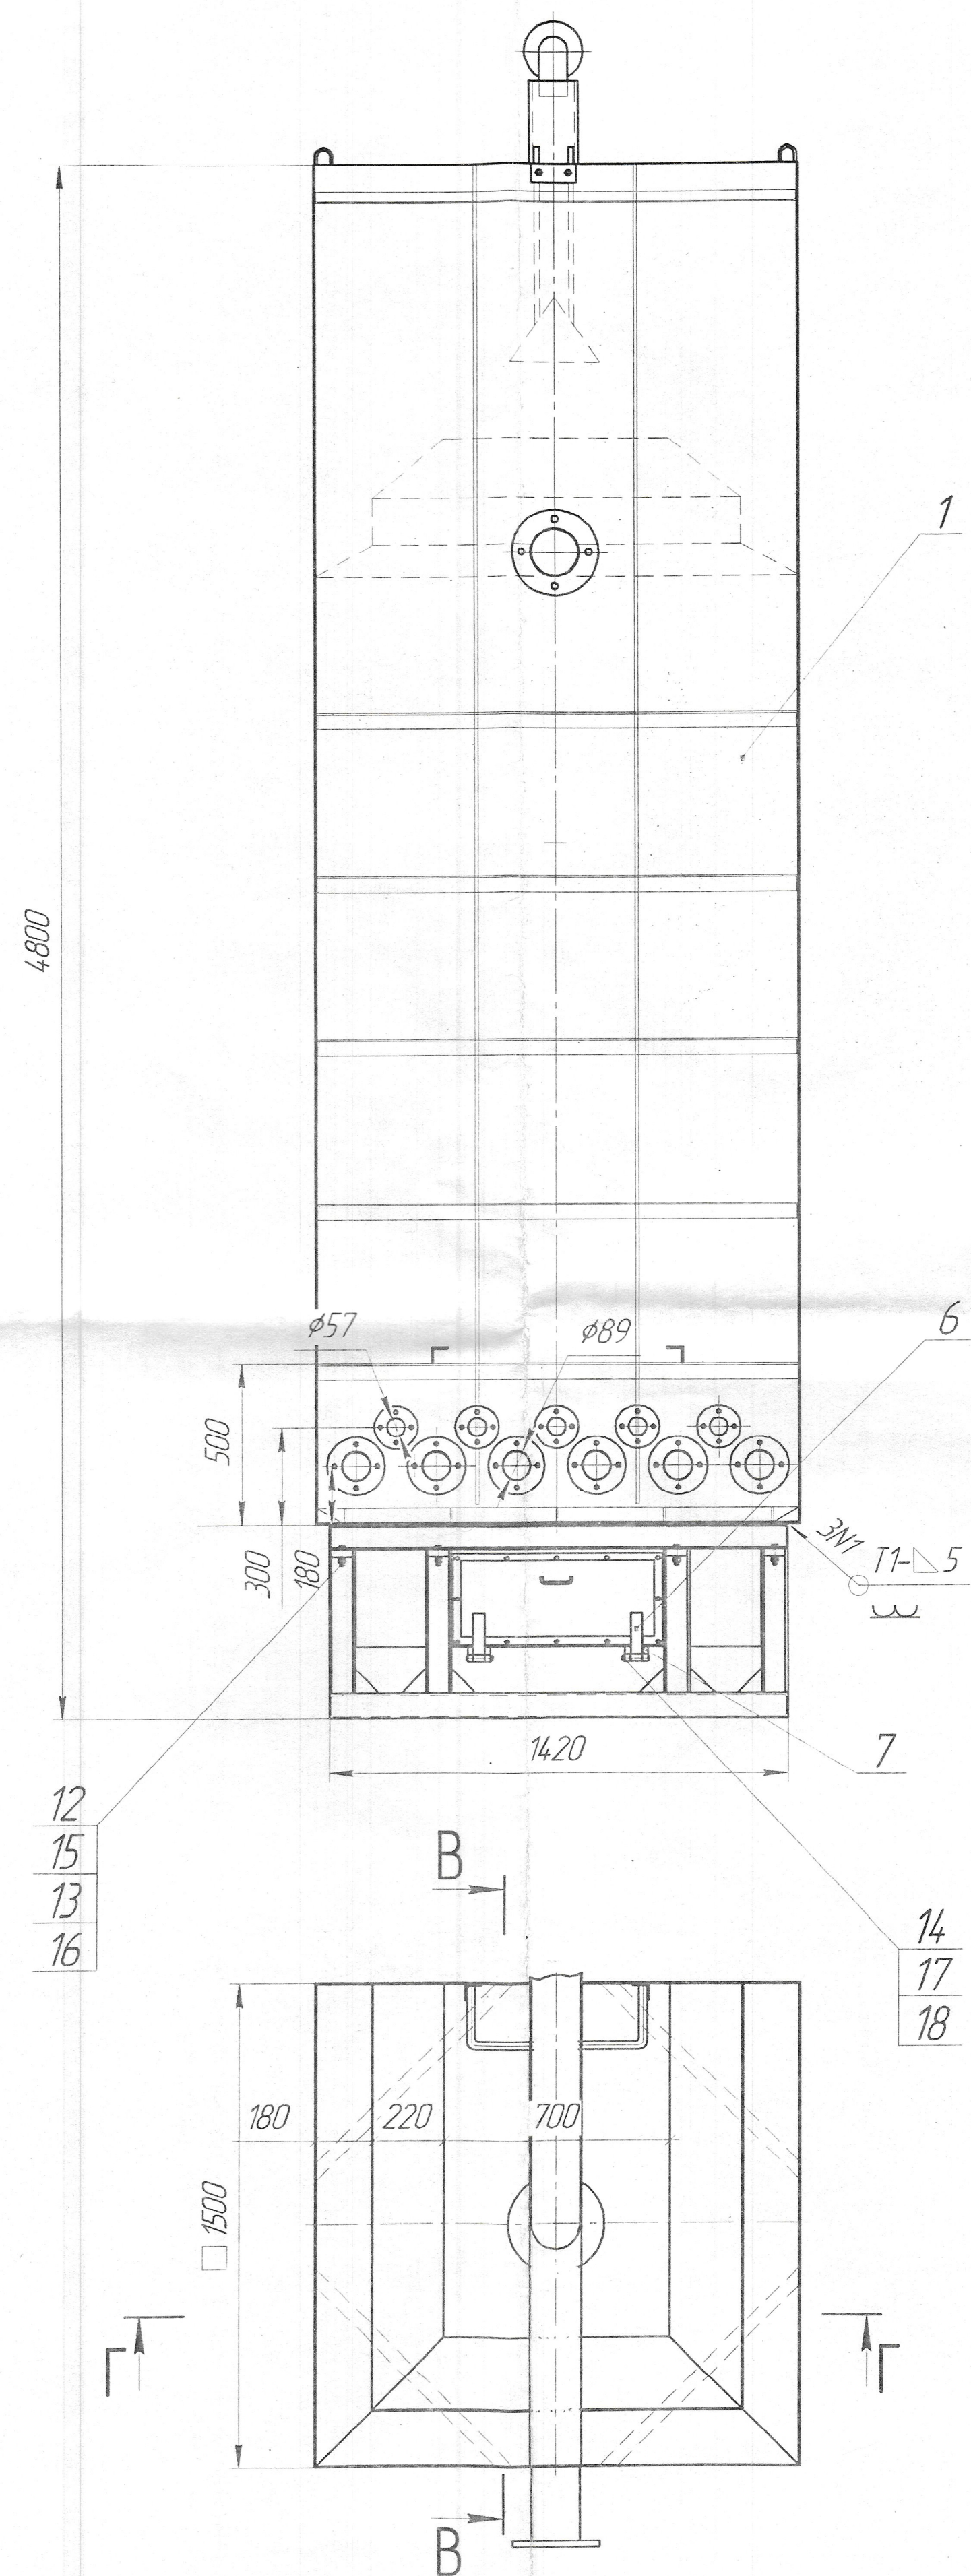

1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80
2. Размеры для справок
3. Монтаж съёмной нижней крышки выполнить по месту
4. Емкость бака по окончании сборки испытать на герметичность
5. Покрытие: Эмаль НЦ-132 "Светлозеленая" по ГОСТ 6631-89

05.384.00.000 СБ				Скорый открытый фильтр на очистных сооружениях (Доработка)		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Винченко	И-1	И-1	30.11.11	И	1930,5
Проб.	Шкоб	И-2	И-2			1,20
Т.контр.	Литвищенко	И-3	И-3			
Н.контр.	Муртазин	И-4	И-4			
Утв.	Шкоб	И-5	И-5			
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
				ООО "КАМАЗобтехника" КТО ОММ		
Копировал				Формат А1		