

# Техническое задание на локальное асфальтирование

## 1. Общие положения

**Объект работ:** территория по адресу г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1

**Цель работ:** устройство асфальтового покрытия на указанной территории

## 2. Объем и состав работ

- Подготовка территории к производству работ
- Земляные работы с вывозом грунта
- Устройство подстилающих слоев
- Укладка асфальтобетонного покрытия
- Благоустройство территории после завершения работ

## 3. Технические требования

**Структура дорожного пирога:**

- Снятие существующего покрытия (при наличии)
- Подготовка основания
- Устройство песчаного слоя толщиной 10 см
- Устройство щебеночного слоя толщиной 10 см
- Укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см

**Требования к материалам:**

- Использование сертифицированных материалов
- Соответствие ГОСТам и СНиП
- Проведение входного контроля материалов

## 4. Требования к выполнению работ

**Последовательность работ:**

- Разработка грунта с соблюдением необходимых уклонов
- Уплотнение основания
- Устройство подстилающих слоев с проливкой битумной эмульсией
- Укладка асфальтобетонной смеси
- Финишная укатка

**Особые условия:**

- Обеспечение водоотвода
- Устройство необходимых уклонов
- Соблюдение технологии укладки
- Контроль качества на всех этапах

## 5. Сроки выполнения

- Начало работ: 21.09.2026

- Срок выполнения: 25.09.2026
- Гарантийные обязательства: 36 месяцев

## **6. Требования к подрядчику**

- Собственная спецтехника
- Квалифицированный персонал
- Опыт выполнения аналогичных работ

## **7. Контроль качества**

- Входной контроль материалов
- Операционный контроль
- Приемочный контроль
- Оформление исполнительной документации

## **8. Сдача работ**

- Предоставление полного комплекта исполнительной документации
- Проведение испытаний покрытия
- Подписание акта приемки выполненных работ
- Передача объекта заказчику

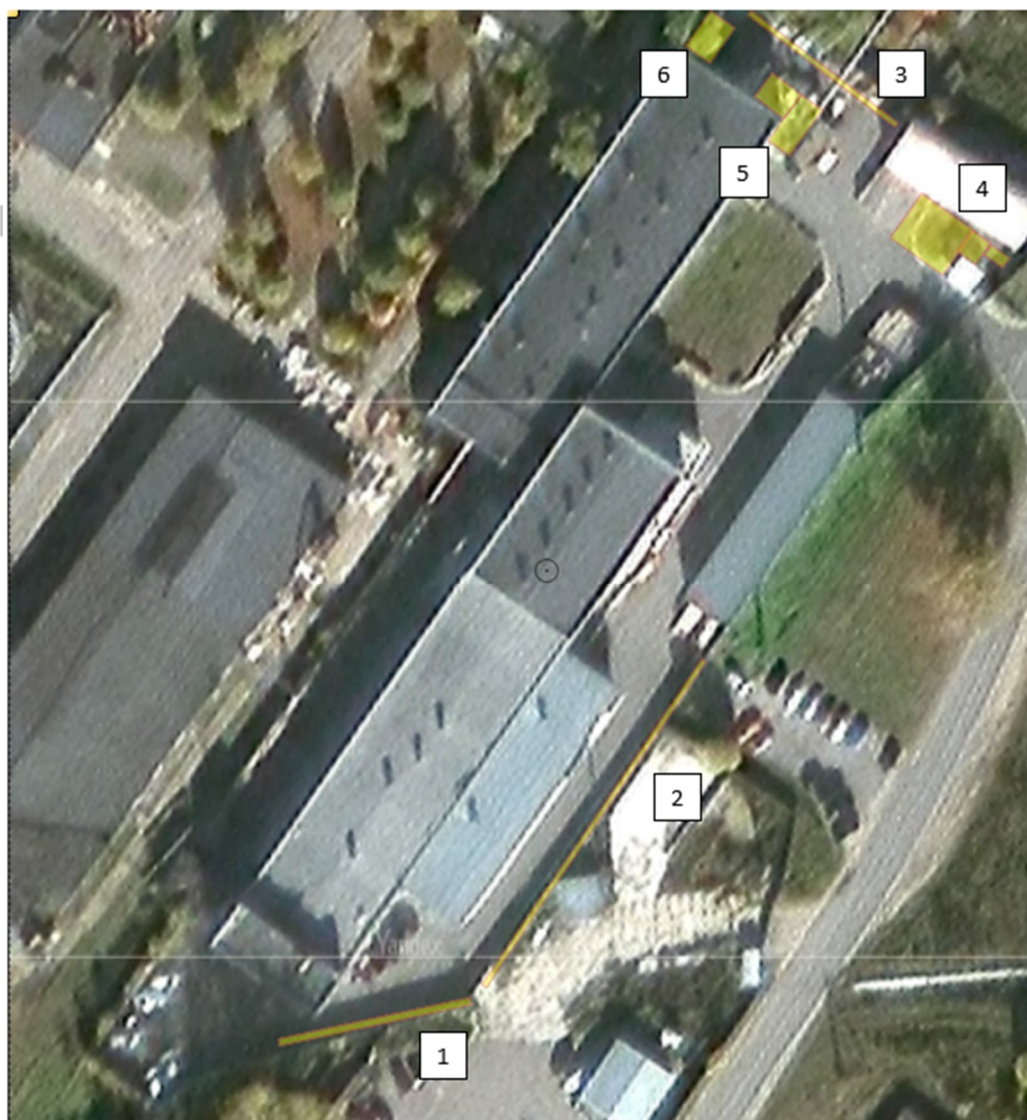


Рисунок 1. Планируемые территории для асфальтирования

|   |                                                                    | Размер |      | Площадь      |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
| 1 | Клумба вдоль забора от ворот до поворота на парковку напротив АБК1 | 0,9    | 12,0 | 10,2         |
| 2 | Клумба вдоль забора от навеса до ворот напротив здания 1В          | 0,9    | 52,5 | 44,6         |
| 3 | Клумба вдоль забора на заднем дворе                                | 0,9    | 40,0 | 34,0         |
| 4 | Зона вокруг КПП                                                    | 3,3    | 3,5  | 11,4         |
|   |                                                                    | 5,7    | 4,0  | 22,8         |
|   |                                                                    | 9,9    | 7,2  | 71,9         |
| 5 | Клумба у въезда на склад                                           | 3,8    | 11,6 | 44,1         |
|   |                                                                    | 4,7    | 6,5  | 30,6         |
| 6 | Зона под деревом                                                   | 3,9    | 4,7  | 18,3         |
|   |                                                                    | итого  |      | <b>287,9</b> |

Таблица 1. Площади территорий под асфальтирование

Ремонт асфальтного покрытия, вокруг канализационных двух люков – 2 шт (10м<sup>2</sup>)