

Техническое задание №277 от 28.05.2026г.
на услугу по изготовлению и установке помещения отдыха, ну участке «100% Контроль
окрашенного колеса».


№ п/п	Перечень основных данных	Требования к выполнению пункта задания, основные характеристики
1	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия» ОП г. Тольятти.
2	Адрес	г.о. Тольятти, АО «АВТОВАЗ», Южное шоссе 36, стр.46. Корпус 071
3	Наименование объекта	Операция «100% контроль окрашенного колеса», Коорд. 14/099.
4	Назначение	Место отдыха персонала.
5	Характеристики оборудования	-
6	Требуется	Изготовить и установить помещение отдыха - 18 м2. Виды работ: <ul style="list-style-type: none">• Изготовить и установить помещение отдыха площадью 18 м2, Две имеющиеся стены, нарастить по высоте, уложить утеплитель, обшить с двух сторон профлистом:• Остекление на фасадной части, начиная с высоты 850 мм от уровня пола. При остеклении использовать однокамерные стеклопакеты.• Остекление на одной торцевой стене, начиная с высоты 850 мм от уровня пола. При остеклении использовать однокамерные стеклопакеты.• Задняя стена без остекления. Одна торцевая стена без остекления.• Стены и потолок изготовить из профлиста С8. Цвет белый. В стены и потолок уложить утеплитель не менее 50 мм. Потолок изготовить усиленный с возможностью перемещаться по нему человеку.• Установить 2 двери в проём шириной 1000 мм, правое исполнение. Установить ручку с защёлкой.• Выполнить монтаж освещения ГОСТ Р 55710-2013. Выключатель внутри помещения у двери.• Для освещения использовать энергосберегающие светильники для офисов.• Выполнить установку розеток – 4 шт (двойные), 3 шт (одинарные).• Выполнить монтаж и подключение кондиционера. Внешний блок установить на крыше.• Выполнить монтаж и подключение приточной вентиляции.• Выполнить перемонтаж телевизора, счётчика продукции.
7	Описание	-
8	Обследование объекта	Требуется.

9	Разработка конструкторской документации	-
10	Цвет оборудования	По согласованию с заказчиком.
11	Механическая часть	-
12	Электрооборудование	Устанавливается при необходимости, согласно требованиям проекта.
13	Узлы управления	-
14	Пнеumoоборудование	-
15	Гидрооборудование	-
16	Измерительные приборы и инструмент	-
17	Программное обеспечение	-
18	Утверждение плана работ	Требуется.
19	Испытания на территории изготовителя	-
20	Упаковка	-
21	Доставка	Осуществляется за счёт средств подрядчика.
22	Разгрузка	Осуществляется силами подрядчика.
23	Инструмент/СИЗ бригады монтажа	Подрядчик обязан обеспечить персонал осуществляющий монтаж, пусконаладку всем необходимым инструментом, инвентарём, расходными материалами, спец одеждой и СИЗ, необходимыми для выполнения работ на объекте.
24	Подготовительные работы	Демонтаж старого оборудования, подготовительные работы. Осуществляется силами подрядчика.
25	Монтаж	Осуществляется силами подрядчика.
26	Подкраска на месте монтажа	Осуществляется в случае необходимости силами подрядчика.
27	Пусконаладочные работы	Выполняются силами подрядчика.
28	Испытания под нагрузкой	Выполнять согласно TGL-08-06-05 «Правила по поставке, приёмке и запуску нового технологического оборудования».
29	Уборка территории	По окончании строительных, ремонтных, монтажных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок. По окончании строительных и ремонтных работ, дорожное покрытие, тротуары и газоны, нарушенные проездом грузового транспорта, строительной техники, а так же складированием материалов, должны быть приведены в первоначальное состояние, в соответствии с назначением.

30	Обучение персонала	Инструктаж персонала обслуживающих оборудование, производится представителями подрядчика. Количество часов инструктажа определяется по согласованию сторон.
31	Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев.
32	Паспорт оборудования	-
33	Комплект конструкторской документации	-
34	Перечень запчастей	-
35	Перечень быстроизнашиваемого инструмента	-
36	Ссылки	-
37	Экологические требования	Работы выполнять с соблюдением федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ
38	Охрана труда	При выполнении работ необходимо выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности и экологии, согласно действующей процедуры ZNK/TGL-07-02-01-08 «Организация работ подрядных организаций и работ повышенной опасности».
39	Приложение	Планировка – Приложение 1, 1 лист. Эл.схема – Приложение 2 2, 1 лист.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Приложение 1

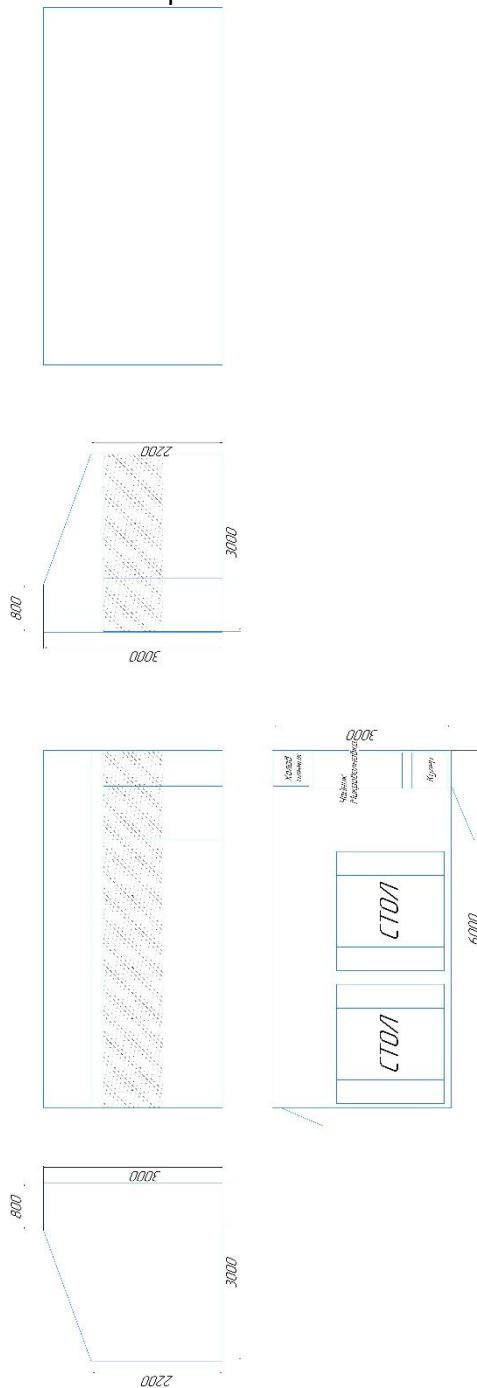

ул. Автозаводская, д. 11
г. Заинск, Заинский район,

Республика Татарстан, 423523

Тел.: +7 (85558) 2-81-01

Факс: +7 (85558) 2-81-14

ООО «Аккурайд Уилз Руссия»

Accuride Wheels Russia LLC

ОГРН / PSRN 1117746102077

ИНН / TIN 7714830585

КПП / TRRC 164701001


Avtozavodskaya str., 11
Zainsk, Tatarstan, 423523

Tel.: +7 (85558) 2-81-01

Fax: +7 (85558) 2-81-14

AccurideCorp.com

0,3 кВт 0,5 кВт 3,0 кВт
 Приложение 2
 Телевизор Вытяжка Кондиционер

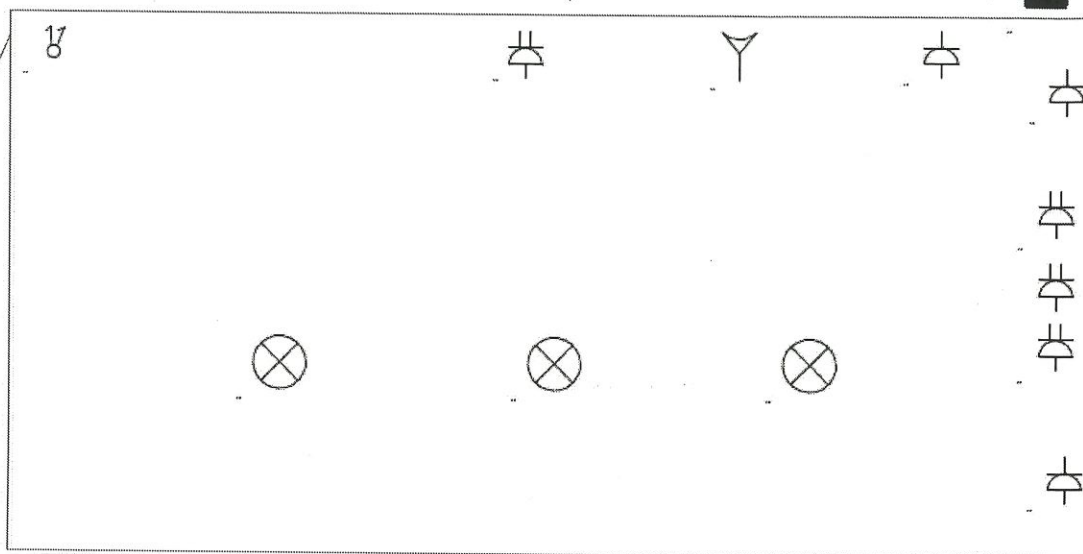

Холод
ильник
0,5 кВт

Чайник
Микроволновка
2 кВт 3 шт.

Кулер
3,0 кВт

- Светильник светодиодный FL-LED
36 Вт - 3 шт
- Розетка двойная 220В - 4 шт
- Розетка
одинарная 220В - 3
шт
- Выключатель
двухклавишный - 1
шт
- Вентилятор вытяжной - 1 шт
- Щит распределительный - 1 шт

Согласовано:

Операционный директор

Ведущий специалист по ОТ и ПБ

Мастер

Рябов М.А.

Федорова М.В.

Родионов М.И.

Исполнитель: Федоров С.К.
 Phone: +7 8482 27 04 38 Mob: +7 917 128 08 26 | SFedorov@kronprinz-rus.ru

ул. Автозаводская, д. 11
 г. Заинск, Заинский район,

Республика Татарстан, 423523
 Тел.: +7 (85558) 2-81-01
 Факс: +7 (85558) 2-81-14

ООО «Аккурайд Уилз Руссия»
 Accuride Wheels Russia LLC
 ОГРН / PSRN 1117746102077
 ИНН / TIN 7714830585
 КПП / TRRC 164701001

Avtozavodskaya str., 11
 Zainsk, Tatarstan, 423523
 Tel.: +7 (85558) 2-81-01
 Fax: +7 (85558) 2-81-14
 AccurideCorp.com