

<p style="text-align: center;"><b>УТВЕРДИЛ:</b> Начальник административно-хозяйственного отдела</p> <p style="text-align: center;"><i>Верховцева А.В.</i> Верховцева А.В. «09» _____ 2026г.</p> <p style="text-align: center;"><b>РАЗРАБОТАЛ:</b> Специалист административно-хозяйственного отдела</p> <p style="text-align: center;"><i>Пятаченко А.С.</i> Пятаченко А.С. «07» _____ 2026г.</p>	<p style="text-align: center;">Техническое задание:</p> <p style="text-align: center;"><i>«На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флагштоков, покраска 3-х флагштоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»</i></p> <p style="text-align: center;">ОЗУ 8000532</p>	<p style="text-align: center;">Дата 27.03.2026г.</p>
--	---	--

### 1. Заказчик

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», Административно-хозяйственный отдел

### 2. Объект проведения работ, услуг

Территория НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», СПБ, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д.5

### 3. Наименование работ, услуг

Косметический ремонт фундамента для флагштоков и покраска 3-х флагштоков.

### 4. Объект проведения работ, услуг

Фундамент для флагштоков и три флагштока на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».

### 5. Требования к работам, услугам

- 5.1. Посещение с целью оценки условий производства работ.
- 5.2. Обследование поверхности конструкций на предмет выявления дефектов (фото № 1, 2).
- 5.3. Проведение подготовки поврежденных поверхностей верхней части фундамента (фото № 3)  
Зачистка дефектных поверхностей от загрязнений. Удаление отслаивающегося слоя бетона на всю глубину повреждения, площадью 11,8 м<sup>2</sup>.
- 5.4. При необходимости обновить гидроизоляцию.
- 5.5. Установить каркас из железных уголков.
- 5.6. Восстановление поверхностей (плоскостей), материалами на основе цемента, не имеющими усадки, применимыми в уличных условиях эксплуатации.
- 5.7. Покраска каркаса железных уголков основания фундамента (марка и цвет краски согласовывается с Заказчиком).
- 5.8. Очистка трех флагштоков от грязи и отслоившейся краски (фото № 4).
- 5.9. Нанесение антикоррозийного покрытия.
- 5.10. Покраска флагштоков согласно согласованной цветовой гамме.
- 5.11. Провести ТО креплений троса, 6 штук (фото №5, 6)
- 5.12. Замена тросов на 3-х флагштоках.

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: *«На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флагштоков, покраска 3-х флагштоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».*  
ОЗУ 8000532

## 6. Материал исполнения

- специальные составы и смеси не имеющие усадки;
- долговечные материалы с антикоррозийными свойствами;
- краска устойчивая к атмосферным воздействиям.

## 7. Требования к материалу исполнения:

- 7.1. Ремонтный состав должен быть на цементной основе. При твердении должна отсутствовать усадка. Желательно что бы материал содержал в своём составе фибру.
- 7.2. Время выполнения работ, услуг на территории заказчика – с 08:00 до 17:00, не более 7 рабочих дней.

## 8. Прочие требования:

- 8.1. При проведении работ обеспечить физическую сохранность фундамента флагштоков без изменения особенностей.
- 8.2. Территория, прилегающая к фундаменту флагштоков, должна быть чистой от мусора, загрязнений.
- 8.3. Работы производятся в условиях непрерывно действующего производства.

## 9. Срок выполнения работ, услуг

Выполнить работы по ремонту фундаменту флагштоков: апрель-июнь 2026 г.

## 10. Требования к коммерческому предложению:

В коммерческом предложении указать стоимость работ/услуг с НДС / без НДС (обязательно приложение сметного расчета или калькуляции), разбив общую стоимость работ/услуг на 3 работы: 1. стоимость работ по фундаменту, 2. стоимость работ по покраске флагштоков, 3. стоимость работ проведения ТО флагштоков и замена тросов. Срок действия коммерческого предложения, условия оплаты, гарантийный срок на выполненные работы/услуги/материалы.

## 11. Материалы для проведения работ:

Изготовление и монтаж производится из материалов и инструментом подрядчика.

## 12. Особые условия

Выполнение работ осуществляется без остановки технологического процесса производства .

## 13. Оплата выполненных работ

Осуществляется на основании акта приемки, подписанного обеими сторонами.

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: *«На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флагштоков, покраска 3-х флагштоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».*  
ОЗУ 8000532

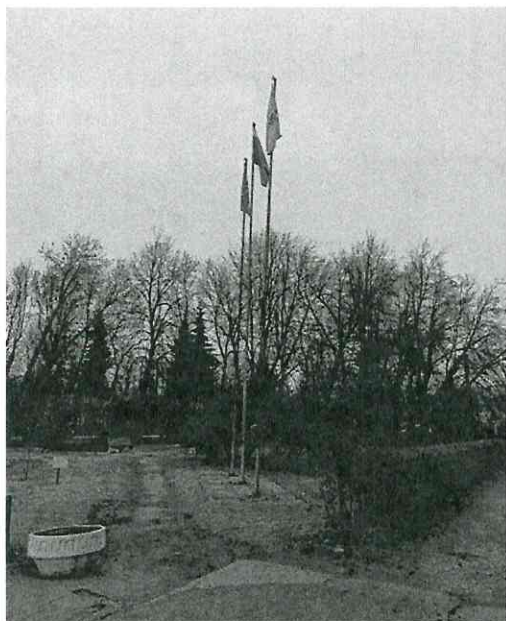


фото № 1



фото № 2



фото № 3

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: *«На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флажштоков, покраска 3-х флажштоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».*  
ОЗУ 8000532



# СВЕЗА

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»  
196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, 5  
Тел.: +7 (812) 648-16-15, Факс: +7 (812) 648-16-15, [www.sveza.ru](http://www.sveza.ru)



фото № 4



фото № 5



фото № 6

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: «На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флажштоков, покраска 3-х флажштоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».  
ОЗУ 8000532



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Коммерческое предложение и дальнейшее выполнение обязательств Исполнителем должны соответствовать российскому законодательству и ЛНА ГК «СВЕЗА», действующим на момент его предоставления или подписания договора.

Последние версии локальных Стандартов, действующие в компании СВЕЗА, доступны по ссылке: <https://www.sveza.com/documents/standards/>

<https://www.sveza.ru/documents/standards/>


Если у Исполнителя появятся особые замечания, пожалуйста, отметьте это в отдельном параграфе Вашего предложения. Изменение в техническом задании разрешается только с согласия Заказчика в письменной форме.

В том случае, если в процессе выполнения работ/оказания услуг Исполнитель обнаруживает, что по каким-то причинам не может соблюдать НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, он должен сообщить об этом Заказчика в письменном виде. Только после письменного разрешения Заказчика возможны отклонения от согласованных ранее условий.


Тем не менее, Исполнитель, будучи специалистом в своей сфере, обязан проинформировать Заказчика о возможных ошибках или улучшениях в настоящем техническом задании до или во время коммерческих и технических переговоров.

Требования ЛНА и положений, стандарты ГК «Свеза».

QR код требования ЛНА



QR код стандарты



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

Находясь на территории Заказчика, Исполнитель обязан соблюдать требования НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ и в частности:

3.1.1. Проход на территорию Заказчика осуществляется по пропускам после проведения вводного инструктажа по охране труда. При прохождении вводного инструктажа Исполнитель предоставляет сотрудникам службы охраны труда:

1) копию приказа о назначении ответственных лиц из числа ИТР, аттестованных в соответствии с действующим Российским законодательством, за безопасное производство работ и охрану труда, пожарную безопасность на территории Заказчика;

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: *«На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флажтоков, покраска 3-х флажтоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».*  
ОЗУ 8000532



- 2) копии удостоверений ИТР о проверке знаний по охране труда, по видам производимых работ, в случае выполнения работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности;
- 3) копии квалификационных удостоверений персонала, производящего работы;
- 4) медицинские справки о прохождении медицинского осмотра с заключением специалистов о годности к работе по специальности. В случае выполнения работ на высоте необходима отметка психиатра о годности к данному виду работ, с применением химических веществ - необходимо также заключение специалистов о годности;
- 5) предоставить документы об обучении на высоту;
- 6) для работ выполняемых с автовышки, необходимо предоставить документы на работников люльки и документы на автовышку;
- 7) копию акта - допуска на производство работ оформленного совместно с уполномоченным лицом Заказчика.

3.1.2. При производстве работ Исполнитель обязан использовать сертифицированное оборудование, инструменты, приспособления и материалы, а также средства индивидуальной защиты.

3.1.3. Доставку специалистов на территорию компании осуществляет Исполнитель.

3.1.4. Исполнитель несёт ответственность за состояние площадки, на которой выполняет работы, во время проведения и после окончания работ. Вывоз мусора, образующегося при проведении работ, осуществляется силами и за счет Исполнитель.

3.1.5. Исполнитель обеспечивает наличие у работников чистой спецодежды с логотипом компании.

3.1.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком обозначает места складирования материалов с указанием названия организации, ответственного лица и номера контактного телефона.

3.1.7. Исполнитель осуществляет размещение людей, вагончиков, контейнеров и складирование материалов на территории компании по предварительному согласованию с Заказчиком.

*\*Требования могут быть скорректированы в соответствии с отдельными нормативными актами предприятия Заказчика.*

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Техническое задание: «На выполнение работ по косметическому ремонту фундамента для флажтоков, покраска 3-х флажтоков, на комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».  
ОЗУ 8000532