WR-1181-7305 AD

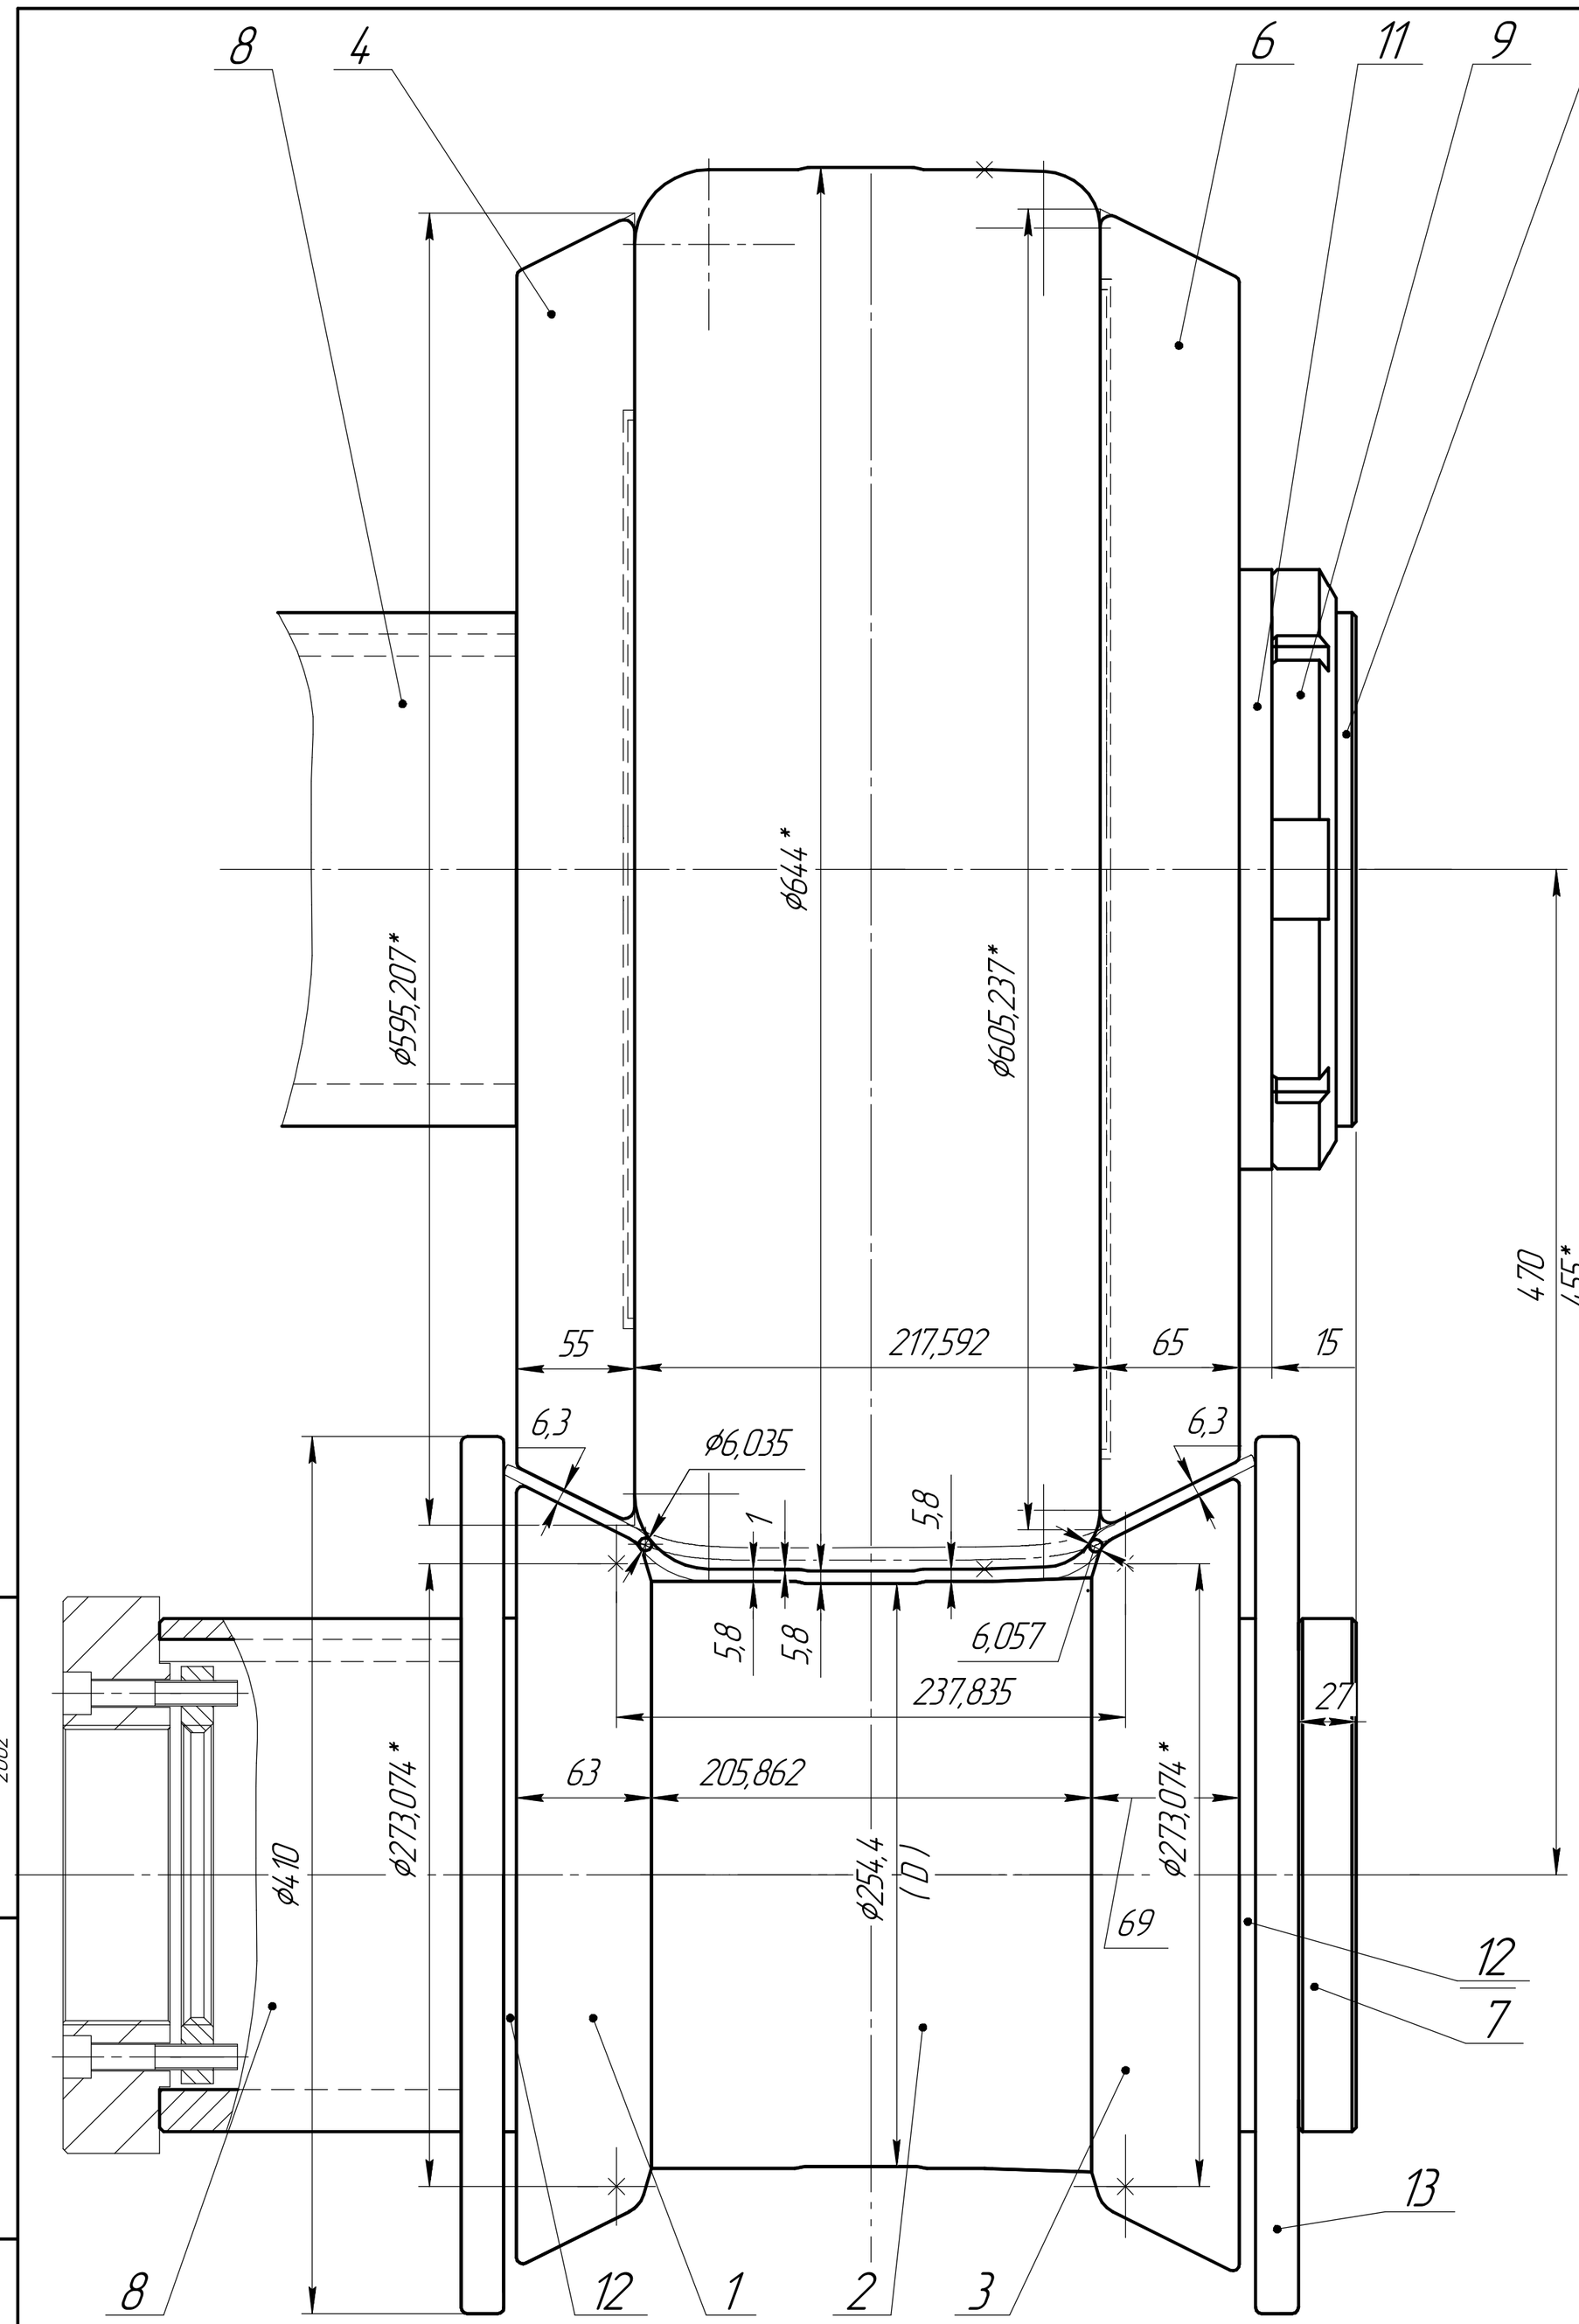

1. *The minimum allowable dimensions after the 6th regrind; the remaining dimensions are for reference.
2. The kit should be used rollers with the same numbers of regrinding.
3. Check the complete roller profile using template WR-8383-7339.
4. Mark: WR-1181-7305; RZU3660900 "22,5x11,75"; S=6$_{-0,4}$; WPM18S; S=4,7$_{-0,4}$.

1. *Минимально допустимые размеры после 6-й переточки;остальные размеры для справок.
2. В комплекте должны быть использованы ролики с одинаковыми номерами переточки.
3. Профиль роликов в сборе проверить шаблоном WR-8383-7339 .
4. Маркировать: WR-1181-7305 ; RZU3660900 "22,5x11,75"; S=6$_{-0,4}$; WPM18S. Маркировку производить на торцовой части каждого ролика.

Rim profile

Профиль обода
(размеры указаны с учетом среднего поля допуска)

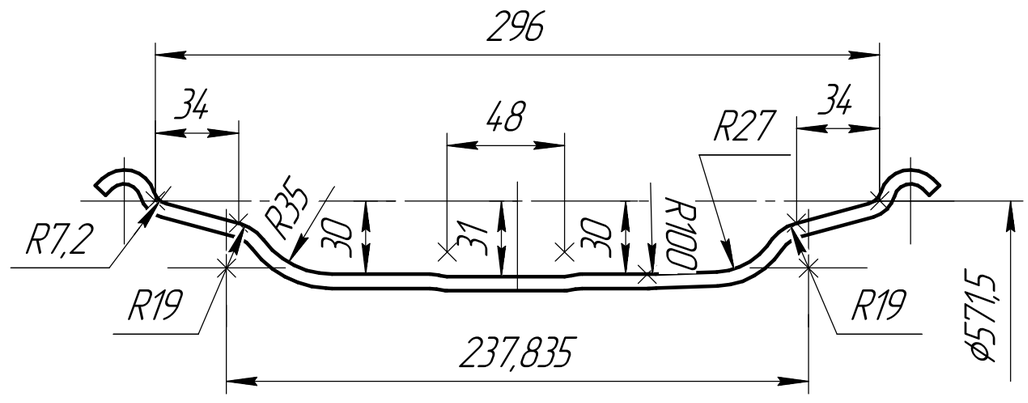

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлова		01.06.2026
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

WR-1181-7305 AD

Roller for 1 profiling
Ролики 1 профилировки
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
0	830	1:2,5
Лист	Листов 1	

KRONPRINZ

Перв. примен. 2062

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2