

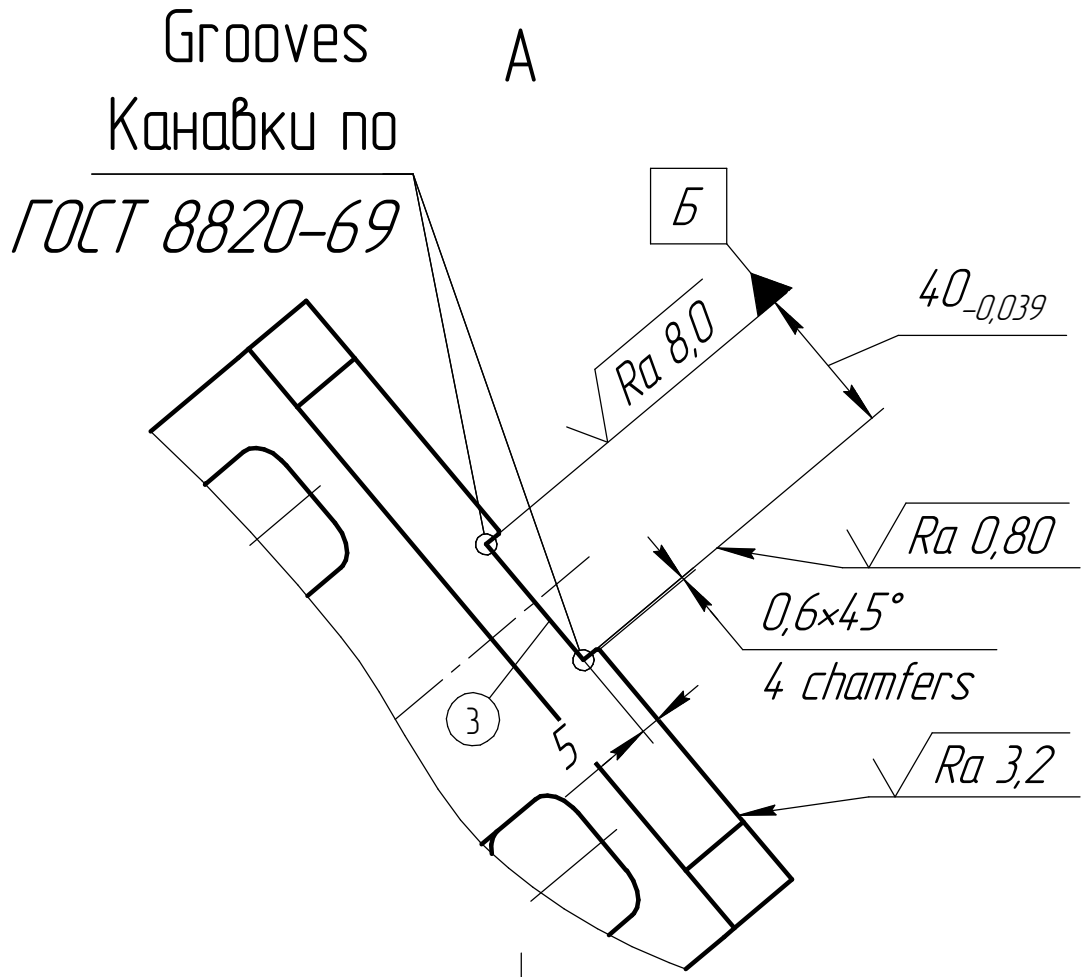
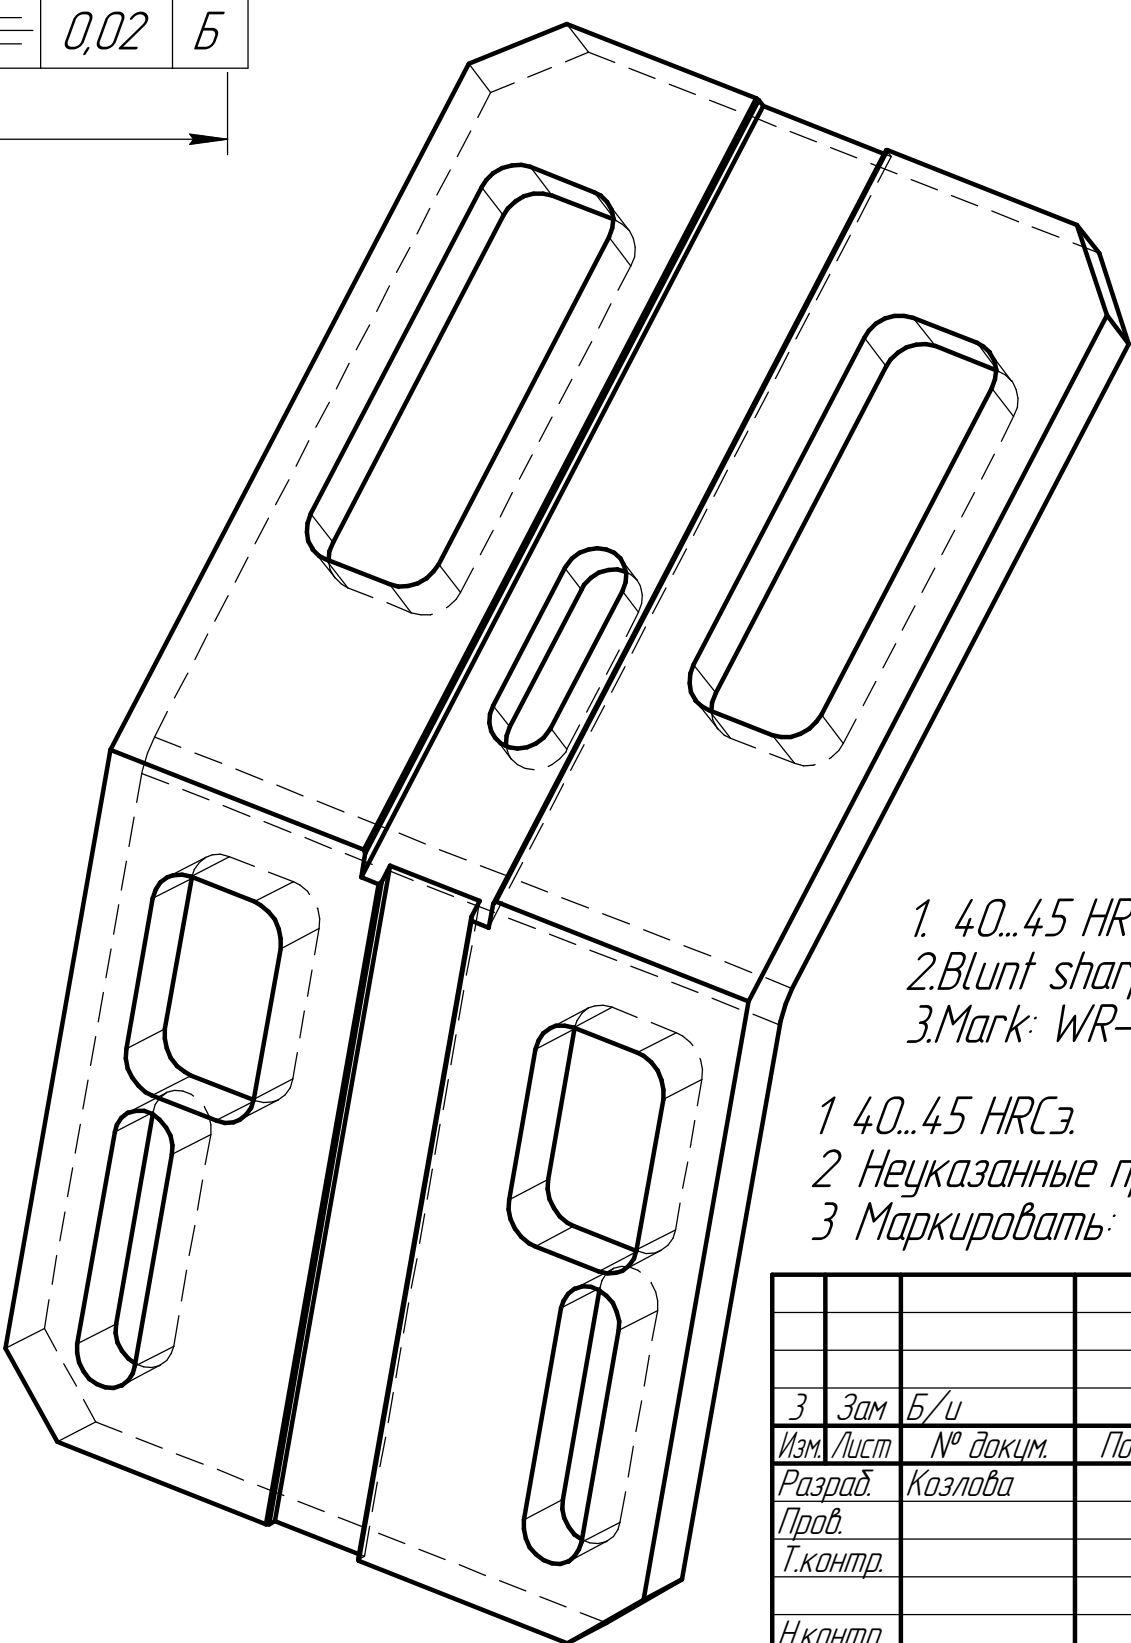
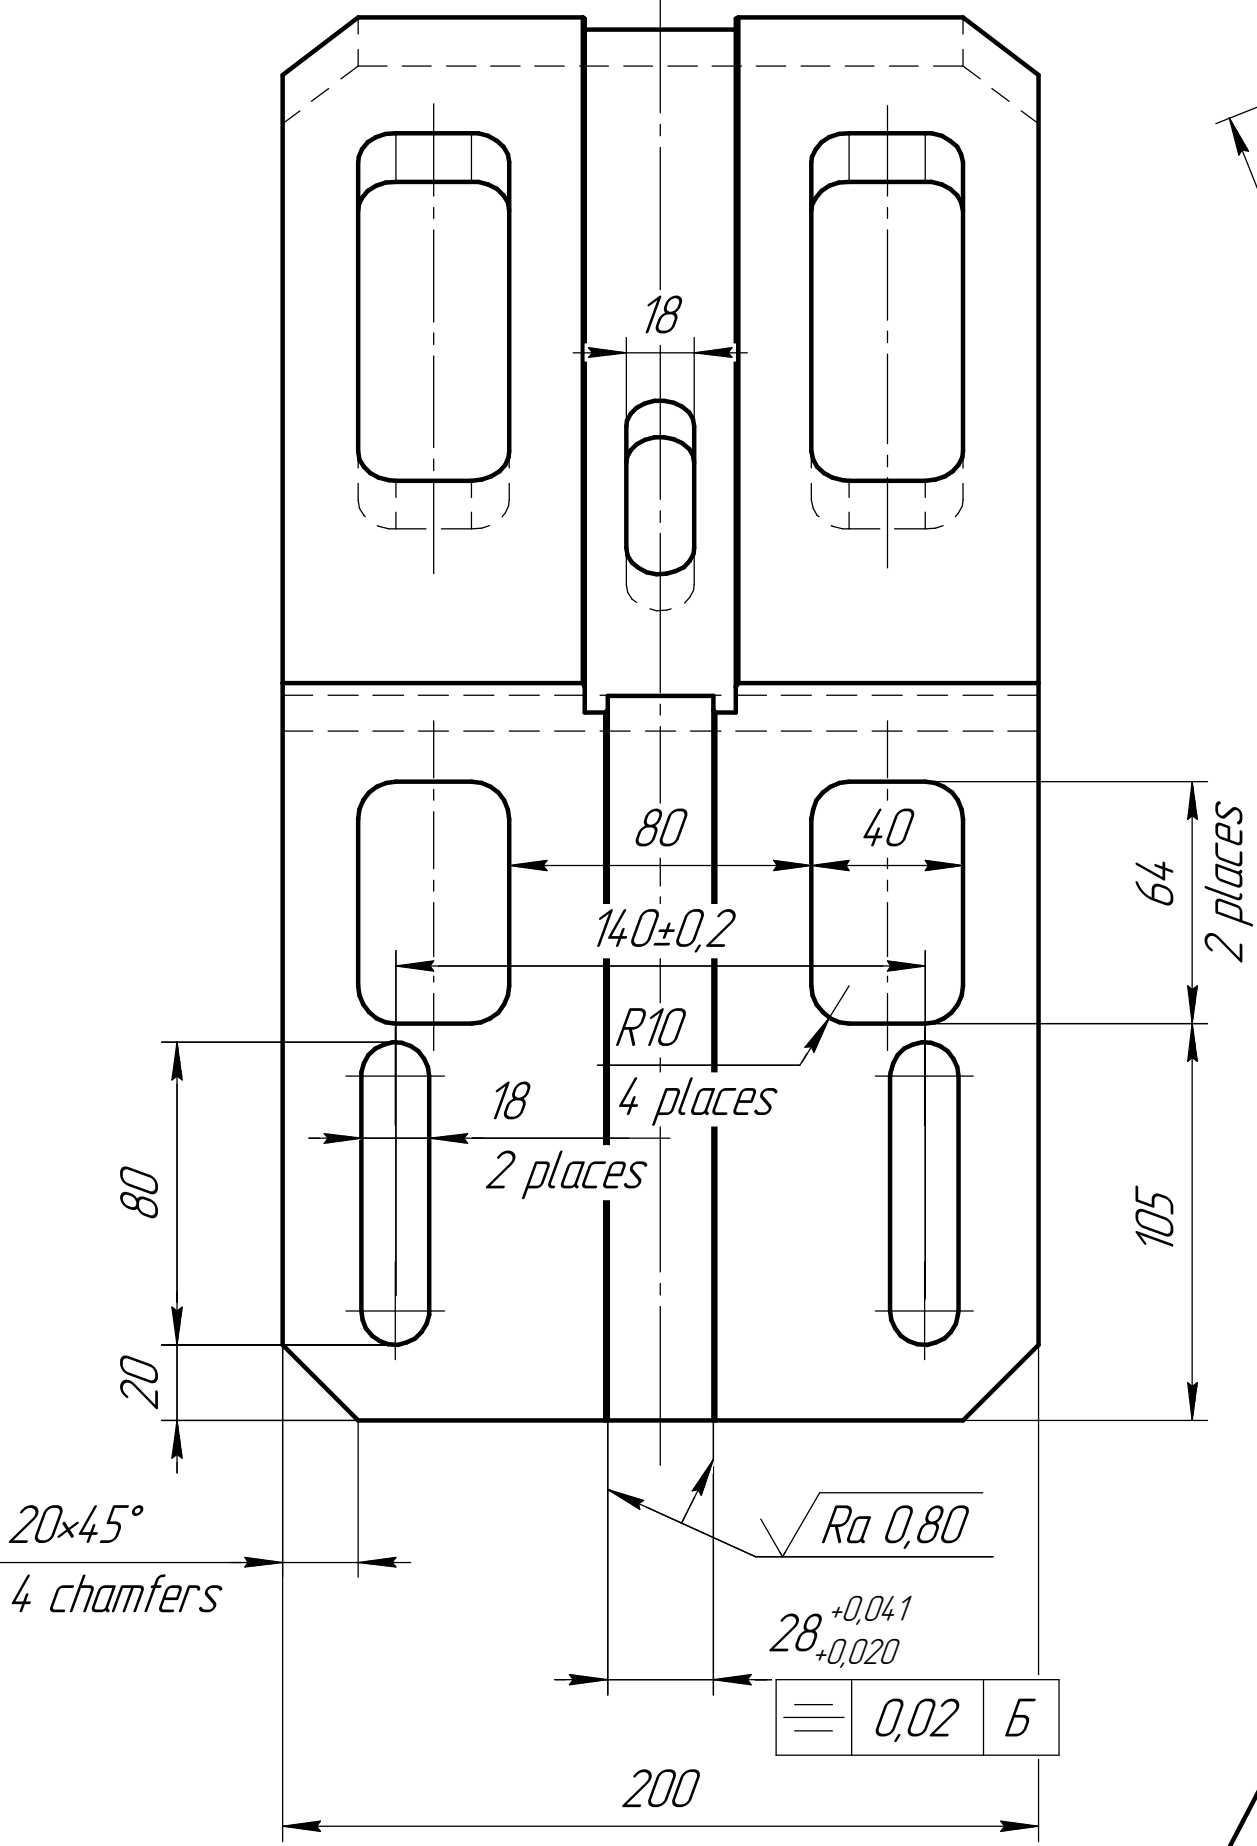


✓ Ra 6,3 (✓)

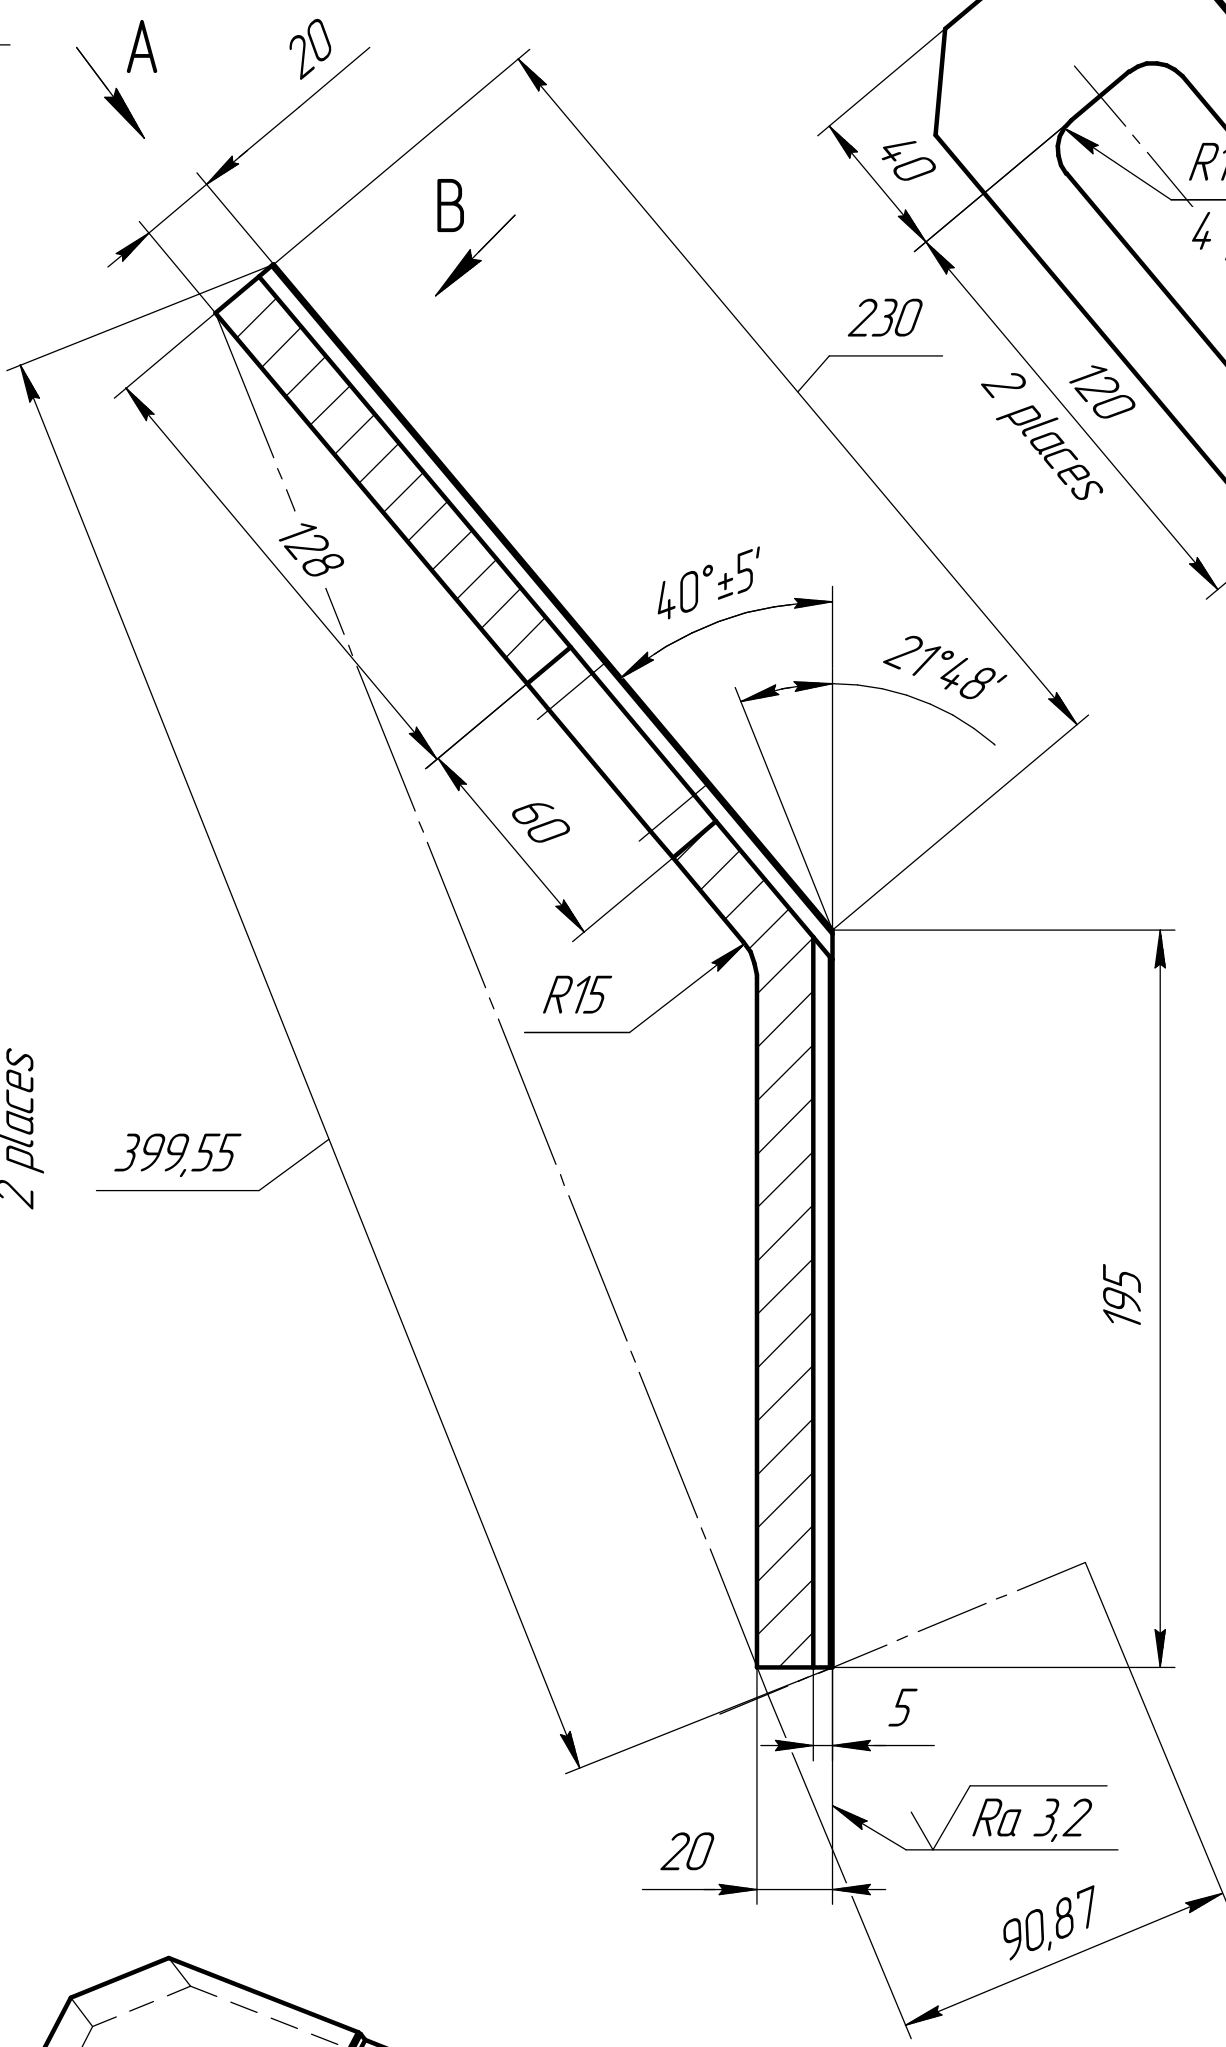


B

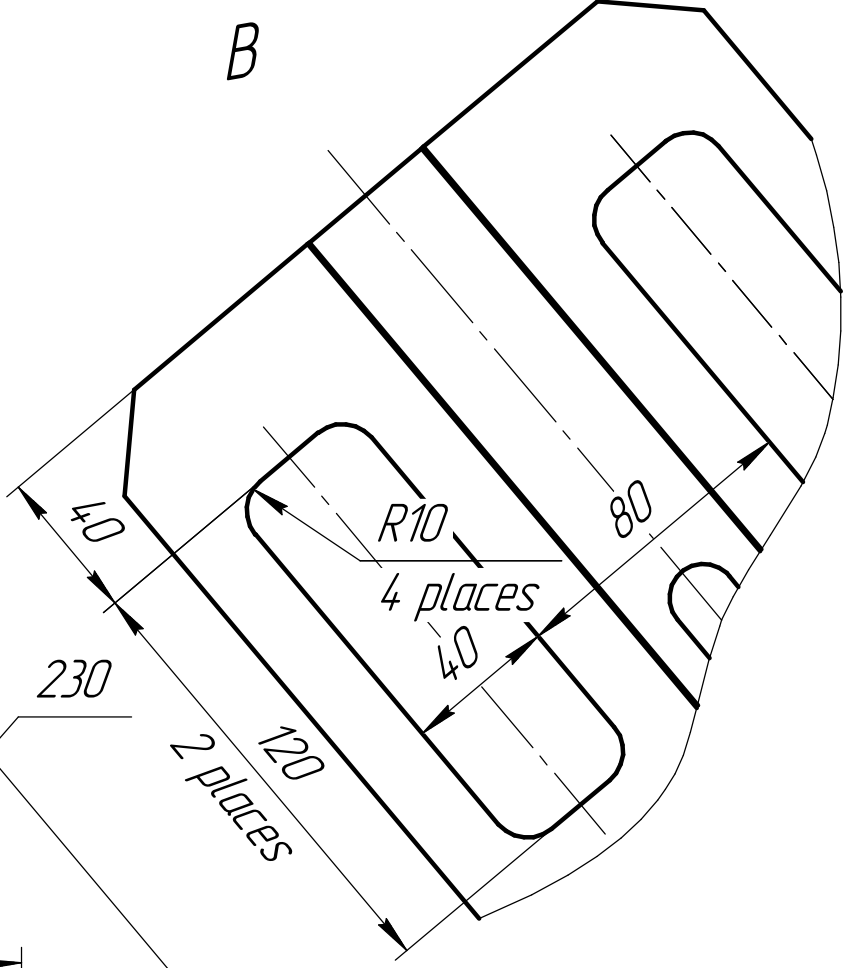

1. 40...45 HRC.
2. Blunt sharp edges.
3. Mark: WR-1544-7090/004; RZF1401800; regrind number.

- 1 40...45 HRCз.
2 Неуказанные пред. откл. размеров по ОСТ 37.001.246-82.
3 Маркировать: WR-1544-7090/004; RZF1401800; номер изменения.

						WR-1544-7090/004			
3	Зам	Б/и		06.06.2024	Кронштейн bracket	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Козлова		06.06.2024			9,58	1:2	
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					Сталь 45 1.0503	 KRONPRINZ			
Утв.		Шкоб							